



hergom

Novedades 2015-2016

C-12



POTENCIA NOMINAL: 8,5 kW

RENDIMIENTO: 74,8%


SALIDA DE HUMOS: 175 mm.



El compacto insertable de hierro fundido C-12 ofrece un diseño de líneas sencillas junto con una espectacular visión del fuego. La entrada de aire se controla de forma fácil con un sólo regulador, que permite un control preciso y completo de la combustión. Los potentes ventiladores de convección permiten acelerar la circulación de aire caliente de convección, logrando una distribución del calor por toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Construido íntegramente en hierro fundido.
- Ventiladores de convección con termostato de seguridad.
- Carenado de convección con salidas de aire para canalización de aire caliente a habitaciones adyacentes.
- Sistema Airwash de limpieza de cristal por corrientes de aire.
- Regulación de aire de combustión mediante válvula gradual.
- Cajón cenicero extraíble.
- Posibilidad de entrada de aire de combustión desde el exterior de la vivienda.
- Terminación en pintura anticalórica color negro mate.
- Marco de remate incluido.

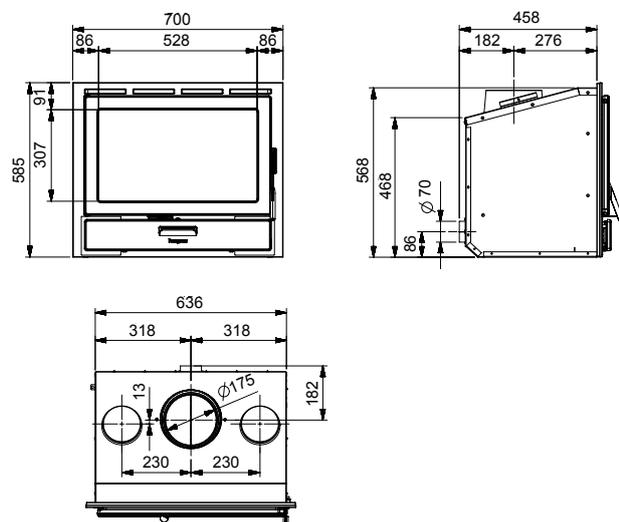

E-30 XS

Fabricada completamente en hierro fundido, la nueva estufa policomcombustible E-30 XS está diseñada para quemar tanto leña como carbón, ofreciendo una combustión óptima y de alto rendimiento con ambos combustibles.

Para mayor versatilidad en la instalación, el modelo E-30 XS cuenta con salida de humos superior y trasera y dos opciones de patas: estándar de 58 mm. y opcional de 158 mm.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Fabricada íntegramente en hierro fundido.
- Estufa policomcombustible: capaz de quemar leña y carbón. (Necesaria parrilla de carbón opcional).
- Control de la entrada de aire de combustión primario y secundario.
- Sistema Airwash de limpieza de cristal por corrientes de aire.
- Cajón cenicero extraíble.
- Entrada de aire de combustión desde el exterior de la vivienda.
- Salida de humos superior y trasera.
- Terminación en pintura anticalórica color negro mate.





La parrilla opcional de hierro fundido con agitador permite una combustión adecuada del carbón, evitando que los restos del combustible se amontonen en la base de la cámara de combustión.



E-30 XS con patas de altura 58 mm.

E-30 XS con patas de altura 158 mm.

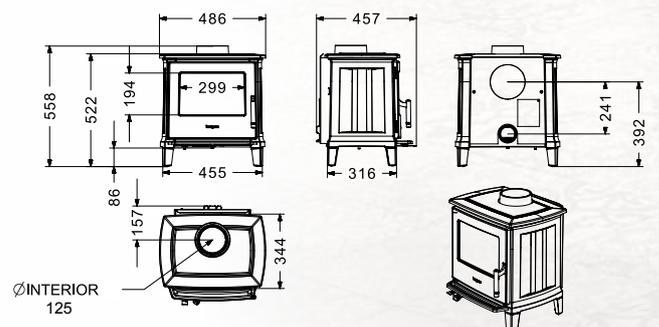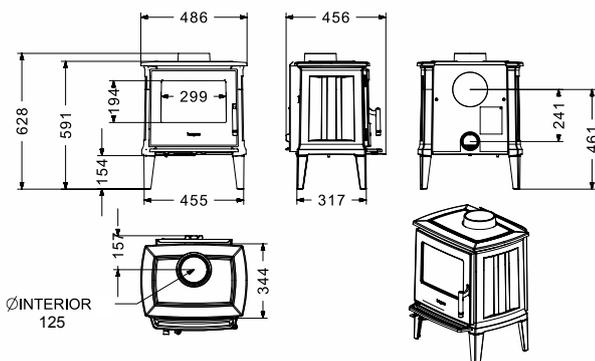

POTENCIA NOMINAL: 4,9 kW (leña) / 5 kW (carbón)

RENDIMIENTO: 76,7% (leña) / 80,4% (carbón)

SALIDA DE HUMOS: 125 mm.



H-03/70 Calefactor




POTENCIA TOTAL: 23 KW
POTENCIA NOMINAL AL AGUA: 12,4 KW
POTENCIA NOMINAL AL AIRE: 9,6 KW
RENDIMIENTO: 83%
SALIDA DE HUMOS: 150 mm.




El hogar calefactor H-03/70, con paila de acero y frente de hierro fundido, ofrece una potencia total de 23 Kw (12,4 Kw de potencia cedida al agua y 9,6 Kw de potencia cedida al ambiente). Para mayor seguridad en el funcionamiento, el hogar H-03/70 Calefactor incorpora de serie un serpentín de cobre que refrigera el cuerpo de la paila en caso de sobrecalentamiento.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Frente en hierro fundido.
- Serpentín de seguridad fabricado en cobre y termostato anticondensación incluidos.
- Doble deflector para un mayor rendimiento.
- Control de aire primario y secundario.
- Regulación de tiro.
- Cajón cenicero.

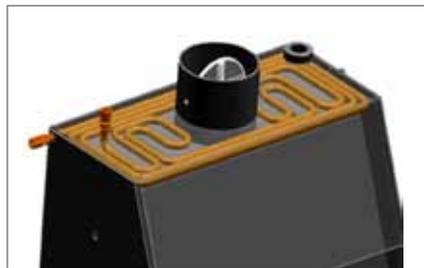

SERPENTÍN Y VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA
 incorporados de serie.

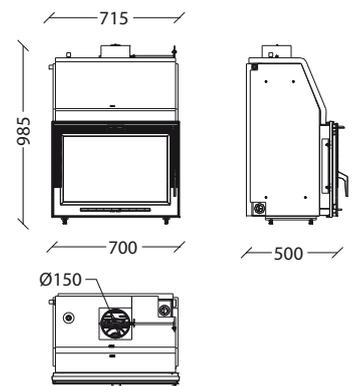

PAS



POTENCIA NOMINAL: 13,7 kW

DIMENSIONES HORNO (AN X AL X F): 450 x 385 x 425 mm.


SALIDA DE HUMOS: 150 mm.



La cocina PAS cuenta con frente de hierro fundido esmaltado en porcelana vitrificada y herrajes cromados. La encimera abatible de cristal vitrocerámico con bajo encimera de hierro fundido esmaltado le permite elegir la superficie de cocinado que mejor se adapte a sus preferencias, sobre superficies fáciles de limpiar. El horno de acero inoxidable incluye una bandeja de asados en cristal vitrocerámico y una parrilla de varillas de acero. El soporte antivuelco de la bandeja de horno, que permite el deslizamiento de ésta prácticamente en toda su longitud, evita que se derramen los alimentos cocinados.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Frente de hierro fundido esmaltado en porcelana vitrificada.
- Encimera vitrocerámica practicable con bajo encimera en hierro fundido pulido y esmaltado, con arandelas.
- Marco de encimera en acero inoxidable.
- Herrajes cromados.
- Mando y válvula de tiro accionada desde el frente.
- Dispositivo de regulación de aire primario.
- Construida sobre bastidor de acero.
- Horno de acero inoxidable con guías desmontables para sujeción de la bandeja y parrilla cromada, con sistema antivuelco.

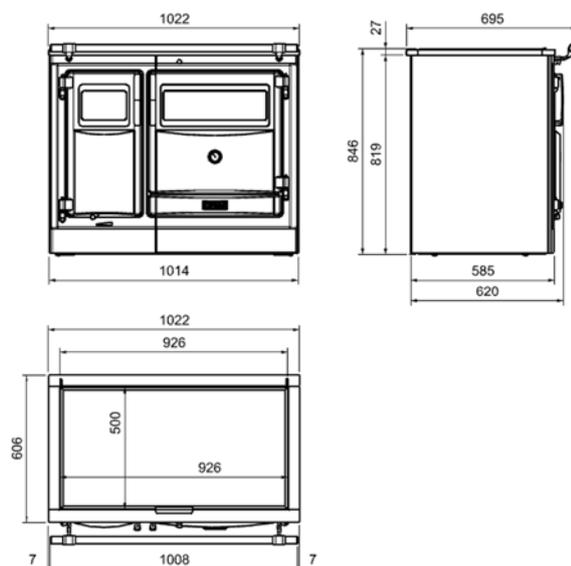

BESAYA N


Con sus agradables líneas de hierro fundido esmaltado, horno de grandes dimensiones, y gran capacidad de su hogar de combustión, la nueva BESAYA N mantiene todo el atractivo estético y funcional del clásico modelo Besaya, incorporando una encimera vitrocerámica practicable con una robusta bajo-encimera de hierro fundido pulido y esmaltado. El horno de acero inoxidable con sistema antivuelco incluye una bandeja de asados en cristal vitrocerámico y una parrilla de varillas de acero.



NUEVA ENCIMERA VITROCERÁMICA PRACTICABLE con bajo encimera de hierro fundido pulido y esmaltada.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Frente de hierro fundido esmaltado en porcelana vitrificada.
- Encimera vitrocerámica practicable con bajo encimera en hierro fundido pulido y esmaltado, con arandelas.
- Marco de encimera en acero esmaltado.
- Herrajes cromados.
- Mando y válvula de tiro accionada desde el frente.
- Dispositivo de regulación de aire primario.
- Construida sobre bastidor de acero.
- Horno de acero inoxidable con guías desmontables para sujeción de la bandeja y parrilla cromada, con sistema antivuelco.

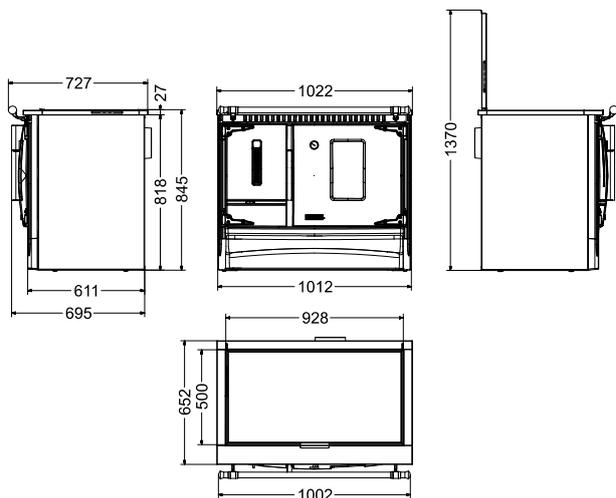

POTENCIA NOMINAL: 13,7 kW

DIMENSIONES HORNO (AN X AL X F): 450 x 385 x 425 mm.

SALIDA DE HUMOS: 150 mm.



Compromiso con la calidad.

Satisfacer a nuestros clientes forma parte de nuestra política de calidad. HERGÓM está comprometida con la calidad de tal forma que su sistema de gestión es conforme a los requerimientos de la Norma ISO 9001-2000 siendo periódicamente auditado por entidades de prestigio internacional.

Nuestra empresa aplica los mejores diseños, utiliza materias primas y componentes de proveedores certificados, y aplica la gestión por procesos para garantizar que los productos y servicios que suministra a sus clientes son los mejores.



Todos los productos Hergóm cumplen con los requisitos de la certificación CE que garantiza su funcionamiento, seguridad y valores térmicos.

DISTRIBUIDOR



App catálogo Hergóm
disponible para tabletas
iOS / Android.



Industrias Hergóm, S.A. - 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander - 39080 Santander (Spain)
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01
e-mail: hergom@hergom.com

Industrias Hergóm, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país.

© Copyright Hergóm 2015

hergom.com