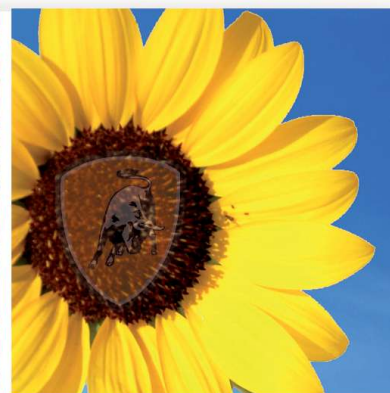
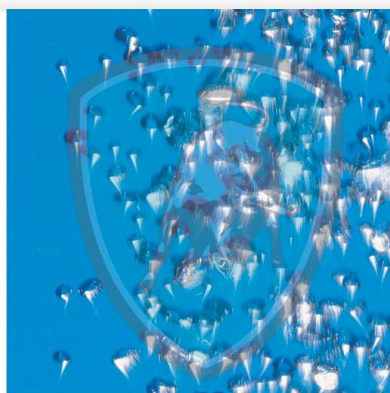
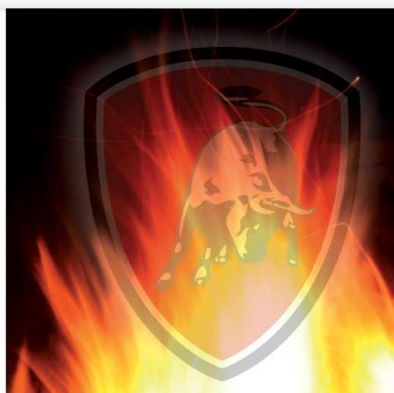


Tarifa de precios



*Calefacción y
Energía Solar Térmica*

Septiembre 2011



Lamborghini
CALORECLIMA



Lamborghini
CALORECLIMA

CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS**CALDERAS CONDENSACIÓN**

Clase 5. Condensación. Mixta	
IXCONDENS	5

CALDERAS BAJO NOx

Clase 5. Mixta	
NINFA N LOW NOx	5

CALDERAS ESTANDAR

Mixta. Display digital	
TAURA D	5

KITS ESTANDAR SALIDA DE GASES CALDERAS MURALES DOMÉSTICAS LAMBORGHINI	5
---	---

ACCESORIOS CALDERAS MURALES A GAS DOMESTICAS

ACCESORIOS SALIDA GASES	6
ACCESORIOS HIDRAULICOS	10
ACCESORIOS REGULACION	11

MÓDULOS TÉRMICOS DE CONDENSACIÓN DE ALTA POTENCIA**MÓDULOS TÉRMICOS MURALES CONDENSACIÓN. ALTA POTENCIA**

Clase 5. Sólo calefacción. Cámara estanca	
FUTURIA N	12

MÓDULOS TÉRMICOS DE PIE CONDENSACIÓN. ALTA POTENCIA

Clase 5. Sólo calefacción. Tiro forzado	
FUTURIA N power	12

ROOF TOP. HOMOLOGADOS PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE

Equipos autónomos de generación de calor	
ROOF TOP FUTURIApower	12

ACCESORIOS PARA MÓDULOS TÉRMICOS DE CONDENSACIÓN DE ALTA POTENCIA

ACCESORIOS HIDRÁULICOS	13
ACCESORIOS SALIDA DE GASES	13
ACCESORIOS DE REGULACIÓN	13

GRUPOS TÉRMICOS A GAS (HIERRO FUNDIDO)**GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE HIERRO FUNDIDO**

Clase 5 bajo NOx. Hierro fundido. Quemador atmosférico	
GASTER LN	14

Caldera presurizada. Solo calefacción. 107 ÷ 252 kW	
BIG F	15

Baja temperatura. Caldera presurizada. Solo calefacción	
300 ÷ 650 kW	
BIG FK	15

ACCESORIOS BIG FK	15
-------------------------	----

GRUPOS TÉRMICOS A GAS (CHAPA DE ACERO)**GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE CHAPA DE ACERO**

Sólo calefacción. 3 estrellas [***] 107 ÷ 3.000 kW	
PREX H	16

Solo calefacción 107 ÷ 3.000 kW	
PREX W	18

ACCESORIOS

PREX H	17
PREX W	19

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO (HIERRO FUNDIDO)

Condensación. Digital. Solo calefacción y Mixta con acumulador de 130 L	
AXE	20

Digital. Acumulador 100 / 130 L	
AXE	20

Mixta. Instantánea. Digital	
AXE	20

Sólo calefacción. Digital	
AXE	20

Sólo calefacción. Analógica. 32 ÷ 93 kW	
EXA	21

Sólo calefacción. 107 ÷ 252 kW	
BIG F	21

Baja temperatura. 300 ÷ 650 kW	
BIG FK	21

sigue

GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO (CHAPA DE ACERO)

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO DE CHAPA DE ACERO

Mixta. Instantánea	
NEYSA	22



Sólo calefacción. 3 estrellas (***). 92 ÷ 2.360 kW	
PREX H	22

Sólo calefacción. 2 estrellas (**). 92 ÷ 3.000 kW	
PREX W	23

ACCESORIOS PARA GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO (CHAPA DE ACERO)

PREX W	23
PREX H.....	23

CALDERAS DE PIE DE HIERRO FUNDIDO

Sólo calefacción. Analógica. 32 ÷ 93 kW	
EXA	24

Sólo calefacción. 107 ÷ 252 kW	
BIG F	24

Baja temperatura. 300 ÷ 650 kW	
BIG FK.....	24

CALDERAS DE PIE CHAPA DE ACERO



3 estrellas (***). 80 ÷ 2.600 kW	
PREX H.....	25

2 estrellas (**). 92 ÷ 3.600 kW	
PREX W	25

RADIADORES (ALUMINIO)

RADIADORES ALUMINIO

ARENA.....	26
------------	----

ACCESORIOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO

.....	27
-------	----

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

PANELES SOLARES

CAPTADORES SOLARES PLANOS SELECTIVOS ALTO RENDIMIENTO	
TEVERE	28

CAPTADOR SOLAR TUBO DE VACIO ALTA EFICIENCIA	
ARNO.....	28

ACCESORIOS PARA PANELES SOLARES

ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CAPTADORES

Para modelo TEVERE	29
Para modelo ARNO.....	30

EQUIPOS COMPACTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN ACS

Systemlamb	30
Systemlamb Vitro.....	30

PACKS SOLARES CON COMPACTOS SYSTEMLAMB

Systemlamb	31
Systemlamb Vitro.....	31

EQUIPOS SOLARES DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS. TERMOSIFON

Ecolamb	32
---------------	----

ACCESORIOS PARA EQUIPOS SOLARES

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

Interacumuladores en acero vitrificado (1 serpentín)	
VITROLAMB	33

Interacumuladores de acero inoxidable en AISI 316 (1 serpentín)	
INOXLAMB / ES.....	33

Acumuladores de ACS de acero inoxidable en AISI 316	
INOXLAMB / A.....	34

Interacumuladores en ACERO EPOXI sanitario (1 serpentín). Producción de ACS mediante Energía Solar Térmica	
EPOXLAMB / ES.....	34

Acumuladores de ACS en acero con recubrimiento epoxi sanitario	
EPOXLAMB / A.....	34

ACC. ACUMULADORES e INTERACUMULADORES



QUEMADORES

QUEMADORES DE GASÓLEO

UNA ETAPA	
Serie ECO	38

DOS ETAPAS	
Serie ECO / 2	38
Serie PG / 2	38

DOS ETAPAS PROGRESIVOS	
Serie PG / M	39

 DOS ETAPAS	
Serie LMB LO / 2	39

 TRES ETAPAS	
Serie LMB LO / 3	39

QUEMADORES DE GAS

UNA ETAPA	
Serie EM - E	40

QUEMADORES DE UNA ETAPA ESTANCOS	
Serie EM - E ST	40

DOS ETAPAS	
Serie EM - E / 2	40
Serie PM / 2 - E	41

DOS ETAPAS PROGRESIVOS	
Serie EM - E / M	41
Serie PM / M - E	42

 DOS ETAPAS PROGRESIVOS	
Serie LMB / G	42

QUEMADORES MIXTOS GAS-GASÓLEO

DOS ETAPAS	
Serie TWIN / 2	43

QUEMADORES DE FUEL-OIL

DOS ETAPAS	
Serie PNZ	43

ACCESORIOS PARA QUEMADORES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Calderas murales

Todas las calderas Lamborghini están especialmente diseñadas para trabajar como apoyo a los sistemas de Energía Solar

					
Ninfa N LN Calderas Murales a Gas para calefacción y ACS. Con Microacumulación	✓ 24 kW	✓ 32 kW	✓ 24 kW ✓ 32 kW		
 IXCONDENS Calderas Murales a Gas de condensación y Premezcla para calefacción y ACS. Con microacumulación	✓ C25 kW	✓ C35 kW	✓ C25 kW ✓ C35 kW	✓ C35 kW	✓ C35 kW
Taura D Calderas murales a gas para calefacción y ACS instantánea. Con display	✓ 24 kW	✓ 32 kW	✓ 24 kW ✓ 32 kW		

Base de cálculo

Temperatura entrada agua fría: 10 °C	✓	Nivel de satisfacción ALTO
Temperatura salida agua caliente: 38 °C - 40 °C	✓	Nivel de satisfacción MUY ALTO
Tiempo máximo estimado ducha: 8 - 10 minutos	✓	Nivel de satisfacción ÓPTIMO
 Ducha: 8 l/min.  Grifo: 5 l/min.	✓	

Consumos especiales de A.C.S.

Para grandes consumos, se recomienda instalar caldera de sólo calefacción + interacumulador externo.

Recordamos que Lamborghini dispone de calderas sólo calefacción desde 25 kW, así como acumuladores e interacumuladores desde 80 litros hasta 5.000 litros.

Grupos térmicos gasóleo UNIT

		DEMANDA CALEFACCIÓN M² VIVIENDA			
		≤100	≤200	≤250	≤350
		   			
HIERRO FUNDIDO	 AXE 3 D UNIT 32 B 130 HR Acum. inox. 130 litros	✓	✓	✓	
	 AXE 3 D UNIT 32 R + Vitrolamb 120/inoxlamb 100	✓	✓	✓	
	 AXE 3 D UNIT 32 R HR + Vitrolamb 120/inoxlamb 100	✓	✓	✓	
	 AXE D UNIT 32 CI A.C.S. instantánea	✓	✓	✓	
	 AXE 3 D UNIT 32 B 100 Acum. vitrif. 100 litros	✓	✓	✓	
CH. ACERO	 AXE 3 D UNIT 45 B 130 Acum. vitrif. 130 litros			✓	✓
	 NEYSA 25 CI A.C.S. instantánea	✓	✓		

Base de cálculo para demanda A.C.S.

Temperatura entrada agua fría: 10 °C	✓	Nivel de satisfacción ALTO
Temperatura salida agua caliente: 38 °C - 40 °C	✓	Nivel de satisfacción MUY ALTO
Tiempo máximo estimado ducha: 8 - 10 minutos	✓	Nivel de satisfacción ÓPTIMO
 Ducha: 8 l/min.  Grifo: 5 l/min.	✓	

Base de cálculo para demanda calefacción

Cálculo estimado en función de la Zona Climática media, con aislamientos y cerramientos en función del C.T.E.

CALDERAS CONDENSACIÓN
IXCONDENS - CLASE 5. Condensación. Mixta


Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^{\circ}C$ (l/min)	Eficiencia energética	€
IXCONDENS 25C G.N./GPL	L605000254	Natural/Propano	Estanca	24,6	15,2 l/min	★★★★	1.965
IXCONDENS 35C G.N./GPL	L605000354	Natural/Propano	Estanca	34,2	19,6 l/min	★★★★	2.255

CALDERAS BAJO NO_x
NINFA N LOW NO_x - CLASE 5. Mixta


Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^{\circ}C$ (l/min)	Eficiencia energética	€
NINFA N LOW NO _x 24 MCS GPL	L609000243	Propano	Estanca	24	13,7 l/min	★★★	1.685
NINFA N LOW NO _x 24 MCS G.N	L609000244	Natural	Estanca	24	13,7 l/min	★★★	1.685

CALDERAS ESTANDAR
TAURA D - MIXTA. Display digital


Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^{\circ}C$ (l/min)	Eficiencia energética	€
TAURA D 24 MCS GPL	L612000243	Propano	Estanca	24	13,7 l/min	★★★	1.150
TAURA D 24 MCS G.N	L612000244	Natural	Estanca	24	13,7 l/min	★★★	1.150
TAURA D 32 MCS GPL	L612000323	Propano	Estanca	32	18,3 l/min	★★★	1.495
TAURA D 32 MCS G.N	L612000324	Natural	Estanca	32	18,3 l/min	★★★	1.495

KITS SALIDA DE GASES REPOSICIÓN CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS LAMBORGHINI

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA			€
			TAURA D	NINFA N LN	IXCONDENS	
	Kit salida gases reposición Estanca Ø 60/100 , compuesto de: conexión tubo coaxial Ø 60/100 con recogecondensados (L600000086) + curva coaxial 90° (L600000090) + kit coaxial 1 m con deflector (L600000085)	L600000082	●			105
	Kit salida gases reposición Condensación Ø 60/100 , compuesto de: conexión tubo coaxial Ø 60/100 con toma de muestras (L600010046) + curva coaxial 90° (L600010048) + kit coaxial 1 m con deflector (L600010045)	L600010114			●	115

Los Kits salida de gases reposición para calderas murales domésticas Lamborghini no van incorporados en el precio de la caldera.

KIT SALIDA GASES ESTANDAR CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS LAMBORGHINI




IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA			€
			TAURA D	NINFA N LN	IXCONDENS	
	Kit estandar salida de gases Ø 60/100 , compuesto de: curva coaxial 90° (L600000084) + kit coaxial 1 m con deflector (L600000085)	L600000083	●			75
	Kit estandar salida de gases Ø 60/100 , compuesto de: curva coaxial 90° (L000000137) + kit coaxial 1 m con deflector (L600000085)	L000000117		●		75
	Kit estandar salida de gases Ø 60/100 , compuesto de: curva coaxial 90° (L600010044) + kit coaxial 1 m con deflector (L600010045)	L600010043			●	85

Los Kits estandar de salida de gases para calderas murales domésticas Lamborghini no van incorporados en el precio de la caldera.


ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 60 / 100 mm TUBO COAXIAL							
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA				€
			TAURA D	NINFA N LOW NOx	IXCONDENS	FUTURIA N-50	
	Kit salida gases reposición Estanca Ø 60/100 , compuesto de: conexión tubo coaxial Ø 60/100 con recogecondensados (L600000086) + curva coaxial 90° (L600000090) + kit coaxial 1 m con deflector (L600000085)	L600000082	●				105
	Kit salida gases reposición Condensación Ø 60/100 , compuesto de: conexión tubo coaxial Ø 60/100 con toma de muestras (L600010046) + curva coaxial 90° (L600010048) + kit coaxial 1 m con deflector (L600010045)	L600010114			●		115
	Kit estandar, compuesto de codo 90° con brida + Tubo coaxial 1m con deflector	L600000083	●				75
		L000000117		●			75
	Kit estándar compuesto de codo 90° + tubo coaxial 1 metro	L600010043			●		85
		L600010108				●	90
	Curva coax 90° D.60/100 con brida	L600000084	●				55
		L600000118		●			55
		L600010044			●		55





ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 60 / 100 mm TUBO COAXIAL							
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA				€
			TAURA D	NINFA N LOW NOx	IXCONDENS	FUTURIA N-50	
	Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector (incluye embellecedor interior/exterior Ø 100)	L600000085	•	•			35
		L600010045			•	•	40
	Conexión tubo coaxial 60-100 con brida y recogecondensados	L600000086	•				60
		L000000119		•			60
	Conexión coaxial vertical con brida	L600000087	•				35
		L600010046			•		45
		L600010109				•	50
	Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm	L600000088	•	•			35
		L600010047			•	•	35
	Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm	L600000089	•	•			30
	Curva coaxial de 90° (M/H)	L600000090	•	•			45
		L600010048			•	•	35
	Curva coaxial de 45° (M/H)	L600000091	•	•			45
		L600010049			•	•	35
	Chimenea de salida humos coaxial Ø 60/100 mm. Protección exterior Ø 125 mm.	L600000092	•	•	•	•	205
	Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado.	L600000093	•	•	•	•	65
	Remate chimenea tubo coaxial tejado plano.	L600000094	•	•	•	•	45
	Junta muro Ø 100 mm (embellecedor pared.	L600000095	•	•	•	•	10



ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 80/ 125 mm TUBO COAXIAL							
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA				€
			TAURA D	NINFA N LOW NOX	IXCONDENS	FUTURIA N-50	
	Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm	L600000096	●				90
		L600010054			●	●	90
	Conexión coaxial vertical	L600000097	●				70
		L000000120					70
		L600010053			●		60
		L600010111				●	65
	Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm	L600000098	●				65
		L600010055			●	●	65
	Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm	L600000099	●				55
	Curva coaxial de 90° (M/H)	L600000100	●				50
		L600010056			●	●	50
	Curva coaxial de 45° (M/H)	L600000101	●				50
		L600010057			●	●	50
	Junta muro Ø 125 mm (embellecedor pared)	L600000102	●		●	●	10
	Chimenea de salida humos coaxial Ø 60/100 mm. Protección exterior Ø 125 mm.	L600000092	●		●	●	205
	Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado	L600000093	●		●	●	65
	Remate chimenea tubo coaxial tejado plano	L600000094	●		●	●	45



ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 80 TUBOS SEPARADOS							
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA				€
			TAURA D	NINFA N LOW NOX	IXCONDENS	FUTURIA N-50	
	Kit Separador salida caldera aspiración y evacuación Ø 80	L600000103	•				40
		L000000121		•			40
		L600010061			•		40
		L600010110				•	15
	Kit estándar tubos separados EST (compuesto de kit separador salida caldera + 2 curvas de 90° (M/H) + 2 prolongaciones de 500 mm)	L600000104	•				105
	Prolongación coaxial (M/H) de 2.000 mm	L600000105	•	•			60
	Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm	L600000106	•	•			30
		L600010062			•	•	30
	Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm	L600000107	•	•			20
	Curva coaxial de 90° (M/H)	L600000108	•	•			20
		L600010064			•	•	20
	Curva coaxial de 90° (H/H)	L600000109	•	•			20
	Curva coaxial de 45° (M/H)	L600000110	•	•			20
		L600010065			•	•	20
	Curva coaxial de 90° (M/H) con toma de muestra	L600010063			•	•	20
	Curva coaxial de 45° (H/H)	L600000111	•	•			20
	Rejilla toma de aire	L600000112	•	•	•	•	10




ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 80 TUBOS SEPARADOS							
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MODELO DE CALDERA				€
			TAURA D	NINFA N LOW NOX	IXCONDENS	FUTURIA N-50	
	Terminal salida gases quemados	L600000113	●	●	●	●	15
	Embellecedor interior/ exterior Ø 80	L600000114	●	●	●	●	10
	Tubo vertical con recogecondensados	L600000115	●	●			30
	Tubo vertical con toma de muestras	L600010069			●	●	30
	Salida vertical coaxial Ø 80/125, partiendo de tubos separados Ø 80	L600000116	●	●	●	●	215
	Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado.	L600000093	●	●	●	●	65
	Remate chimenea tubo coaxial tejado plano.	L600000094	●	●	●	●	45

ACCESORIOS HIDRAULICOS CALDERAS MURALES

IMAGEN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	€
	L600000122	Kit solar placas TAURA D 24 kW CON V2V	450
	L600000123	Kit solar placas TAURA D 32 kW CON V2V	450
	L600000124	Kit solar placas TAURA D 24 kW SIN V2V	340
	L600000125	Kit solar placas TAURA D 32 kW SIN V2V	340
	L600000126	Plantilla solar con valvula mezcladora integrada TAURA D 24 kW	225
	L600000127	Plantilla solar con valvula mezcladora integrada TAURA D 32 kW	230

ACCESORIOS HIDRAULICOS CALDERAS MURALES

IMAGEN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	€
	L600000128	Regleta marcado kit solar placas TAURA D 24 CON y SIN V2V	25
	L600000129	Regleta marcado kit solar placas TAURA D 32 CON y SIN V2V	25
	L600000130	Regleta marcado plantilla solar valvula mezcladora TAURA D 24	20
	L600000131	Regleta marcado plantilla solar valvula mezcladora TAURA D 32	20
	L600000132	Regleta marcado TAURA D 24	15
	L600000133	Regleta marcado TAURA D 32	15
	L600000134	Kit sustitución calderas murales	70
	L600010072	Kit de racores y un grifo	45
	L600010073	Kit de racores y 3 grifos	55

ACCESORIOS DE REGULACION CALDERAS MURALES

IMAGEN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	€
	L600000135	Cronocomando modulante CRM	160
	L600000136	Cronocomando modulante sin hilos CRM	215
	L600010113	Sonda Temperatura exterior	30
	L600010116	Centralita gestion externa	405

MÓDULOS TÉRMICOS MURALES CONDENSACIÓN. ALTA POTENCIA

FUTURIA N - CLASE 5. Sólo calefacción. Cámara estanca



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
FUTURIA N 50 GN-GLP	L606000504	Natural/Propano	Estanca	53	★★★★★	3.905
FUTURIA N 80 GLP	L607000803	Propano	Estanca	80	★★★★★	4.640
FUTURIA N 80 GN	L607000804	Natural	Estanca	80	★★★★★	4.640
FUTURIA N 125 GLP	L607001253	Propano	Estanca	123	★★★★★	6.585
FUTURIA N 125 GN	L607001254	Natural	Estanca	123	★★★★★	6.585

MÓDULOS TÉRMICOS DE PIE. CONDENSACIÓN ALTA POTENCIA

FUTURIA N power - CLASE 5. Sólo calefacción. Tiro forzado



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
FUTURIApower 80 GLP	L608000803	Propano	Tiro forzado	80	★★★★★	7.585
FUTURIApower 80 GN	L608000804	Natural	Tiro forzado	80	★★★★★	7.585
FUTURIApower 125 GLP	L608001253	Propano	Tiro forzado	123	★★★★★	9.710
FUTURIApower 125 GN	L608001254	Natural	Tiro forzado	123	★★★★★	9.710
FUTURIApower 160 GLP	L608001603	Propano	Tiro forzado	159	★★★★★	11.730
FUTURIApower 160 GN	L608001604	Natural	Tiro forzado	159	★★★★★	11.730
FUTURIApower 250 GLP	L608002503	Propano	Tiro forzado	246	★★★★★	17.500
FUTURIApower 250 GN	L608002504	Natural	Tiro forzado	246	★★★★★	17.500

ROOF TOP. HOMOLOGADOS PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE (No necesaria sala de calderas)

ROOF TOP FUTURIApower - Equipos autónomos de generación de calor



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
ROOF TOP FUTURIApower 80 GN	L613000804	Natural	Tiro forzado	80	★★★★★	Consultar
ROOF TOP FUTURIApower 125 GN	L613001254	Natural	Tiro forzado	123	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 160 GN	L613001604	Natural	Tiro forzado	159	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 250 GN	L613002504	Natural	Tiro forzado	246	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 375 GN	L613003754	Natural	Tiro forzado	369	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 445 GN	L613004454	Natural	Tiro forzado	441	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 535 GN	L613005354	Natural	Tiro forzado	528	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 625 GN	L613006254	Natural	Tiro forzado	615	★★★★★	
ROOF TOP FUTURIApower 750 GN	L613007504	Natural	Tiro forzado	738	★★★★★	

ACCESORIOS PARA MÓDLOS TÉRMICOS DE CONDENSACIÓN DE ALTA POTENCIA
ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Código	Descripción	FUTURIA POWER	FUTURIA N 80-125	ROOF TOP FUTURIA POWER	FUTURIA N-50	€
L600010090	Aguja hidráulica Futuria Power /Roof Top Futuria Power	●		●		2.735
L600010092	Kit bridas conexión Futuria N Power: 3 bridas de cierre + 3 bridas conexión	●				270
L600010093	Kit hidráulico		●			370
L600010095	Kit colector hidráulico 1ª caldera		●			905
L600010096	Kit extensión colector hidráulico 2ª caldera y sucesivas		●			580
L600010097	Kit estructura soporte 1ª caldera		●			480
L600010098	Kit estructura soporte 2ª caldera y sucesivas		●			280
L600010099	Kit bridas conexión Futuria N80-125: 3 bridas de cierre + 3 de conexión		●			215
L600010115	Kit conexión acumulador externo Futuria N-50 (bomba+sonda de control)				●	185

ACCESORIOS SALIDA DE GASES

Código	Descripción	FUTURIA POWER	FUTURIA N 80-125	ROOF TOP FUTURIA POWER	FUTURIA N-50	€
L600010091	ADAPTADOR SALIDA Gases concentrico 80/125mm FUTURIA N 80-125		●		VER APARTADO DE ACCESORIOS SALIDA DE GASES CALDERA MURAL DOMÉSTICA (pág. 6, 7, 8, 9 y 10)	100
L600010100	Kit sifón descarga condensados Ø 200	●	●			505
L600010101	Kit sifón descarga condensados Ø 300	●				1.030
L600010102	Kit colector humos Ø 200	●	●			390
L600010103	Kit colector humos en línea Ø 300	●				680
L600010104	Kit curva 90° PP (M-H) Ø 200	●	●			495
L600010105	Kit curva 90° PP (M-H) Ø 300	●				1.085
L600010106	Kit prolongación 1 m PP (M-H) Ø 200	●	●			150
L600010107	Kit prolongación 1 m PP (M-H) Ø 300	●				690
L600010112	Salida gases Ø 80 1 metro con terminal			●		72

ACCESORIOS DE REGULACIÓN

Código	Descripción	FUTURIA POWER	FUTURIA N 80-125	ROOF TOP FUTURIA POWER	FUTURIA N-50	€
L600000135	Cronocomando modulante CRM	●	●	●	●	160
L600000136	Cronocomando modulante sin hilos CRM	●	●	●	●	215
L600010113	Sonda exterior	●	●	●	●	30
L600010094	Sonda Tª Control	●	●	●	●	35
L600010116	Centralita gestión externa	●	●	●	●	405

GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE HIERRO FUNDIDO

GASTER LN - CLASE 5 bajo NOx. Hierro fundido. Quemador atmosférico

Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >45°C



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
GASTER LN 56 GLP	L303100563	Propano	Atmosférica	56	★★	2.660
GASTER LN 56 GN	L303100564	Natural	Atmosférica	56	★★	2.660
GASTER LN 67 GLP	L303100683	Propano	Atmosférica	67	★★	3.665
GASTER LN 67 GN	L303100684	Natural	Atmosférica	67	★★	3.665
GASTER LN 87 GLP	L303100853	Propano	Atmosférica	87	★★	4.525
GASTER LN 87 GN	L303100854	Natural	Atmosférica	87	★★	4.525
GASTER LN 107 GLP	L303101023	Propano	Atmosférica	107	★★	5.095
GASTER LN 107 GN	L303101024	Natural	Atmosférica	107	★★	5.095
GASTER LN 119 GLP	L303101193	Propano	Atmosférica	119	★★	5.460
GASTER LN 119 GN	L303101194	Natural	Atmosférica	119	★★	5.460
GASTER LN 136 GLP	L303101363	Propano	Atmosférica	136	★★	6.315
GASTER LN 136 GN	L303101364	Natural	Atmosférica	136	★★	6.315
GASTER LN 153 GLP	L303101533	Propano	Atmosférica	153	★★	7.040
GASTER LN 153 GN	L303101534	Natural	Atmosférica	153	★★	7.040
GASTER LN 170 GLP	L303101703	Propano	Atmosférica	170	★★	7.580
GASTER LN 170 GN	L303101704	Natural	Atmosférica	170	★★	7.580
GASTER LN 187 GLP	L303101873	Propano	Atmosférica	187	★★	8.115
GASTER LN 187 GN	L303101874	Natural	Atmosférica	187	★★	8.115
GASTER LN 221 GLP	L303102213	Propano	Atmosférica	221	★★	9.045
GASTER LN 221 GN	L303102214	Natural	Atmosférica	221	★★	9.045
GASTER LN 255 GLP	L303102553	Propano	Atmosférica	255	★★	9.980
GASTER LN 255 GN	L303102554	Natural	Atmosférica	255	★★	9.980
GASTER LN 289 GLP	L303102893	Propano	Atmosférica	289	★★	10.985
GASTER LN 289 GN	L303102894	Natural	Atmosférica	289	★★	10.985

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.

GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE HIERRO FUNDIDO
BIG F - HIERRO FUNDIDO. Caldera presurizada. Solo calefacción

 Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >45°C


Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *			€
					Caldera	Quemador 2 etapas	Presión mínima gas entrada quemador (mbar***)	
BIG F 107 GN 2S	L315001074	Natural	107	★★	BIG F 107	EM 16/2 E D4	19	6.000
BIG F 107 GP 2S	L315001073	Propano	107	★★	BIG F 107	EM 16/2 E D3 **	27	5.935
BIG F 126 GN 2S	L315001264	Natural	126	★★	BIG F 126	EM 16/2 E D4	19	6.365
BIG F 126 GP 2S	L315001263	Propano	126	★★	BIG F 126	EM 16/2 E D3 **	27	6.300
BIG F 144 GN 2S	L315001444	Natural	144	★★	BIG F 144	EM 18/2 E D6	12	6.950
BIG F 144 GP 2S	L315001443	Propano	144	★★	BIG F 144	EM 18/2 E D3	14	6.730
BIG F 180 GN 2S	L315001804	Natural	180	★★	BIG F 180	EM 26/2 E D6	18	8.240
BIG F 180 GP 2S	L315001803	Propano	180	★★	BIG F 180	EM 26/2 E D6 **	31	8.240
BIG F 198 GN 2S	L315001984	Natural	198	★★	BIG F 198	EM 26/2 E D6	18	8.605
BIG F 198 GP 2S	L315001983	Propano	198	★★	BIG F 198	EM 26/2 E D6 **	31	8.605
BIG F 234 GN 2S	L315002344	Natural	234	★★	BIG F 234	EM 40/2 E D7	23	9.800
BIG F 234 GP 2S	L315002343	Propano	234	★★	BIG F 234	EM 40/2 E D4	32	9.605
BIG F 252 GN 2S	L315002524	Natural	252	★★	BIG F 252	EM 40/2 E D7	23	10.170
BIG F 252 GP 2S	L315002523	Propano	252	★★	BIG F 252	EM 40/2 E D4	32	9.975

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa

** Se suministran con kit transformacion a gas propano (transformacion a realizar por parte de SAT sin coste) resto modelos a gas propano no necesitan Kit transformacion, solo necesario regular quemador

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar apartado quemadores

BIG FK - HIERRO FUNDIDO. Baja temperatura. Solo calefacción

 Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >30°C


Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *			€	
					Caldera	Quemador	Presión mínima gas entrada quemador (mbar***)		
BIG FK 300 ME GN	L316003004	Natural	300	★★	BIG FK 300	EM 40/2 E D7	2 etapas	23	14.055
BIG FK 300 ME GP	L316003003	Propano	300	★★	BIG FK 300	EM 40/2 E D4		32	13.855
BIG FK 360 ME GN	L316003604	Natural	360	★★	BIG FK 360	LMB G 600 BC D 1" 1/2	Progresivo, para hacerlo modulante, necesario pedir Kit modulación L00000007	20	16.520
BIG FK 480 ME GN	L316004804	Natural	480	★★	BIG FK 480	LMB G 600 BC D 1" 1/2		20	19.000
BIG FK 650 ME GN	L316006504	Natural	650	★★	BIG FK 650	LMB G 1000 BC K 1" 1/2		35	24.640

* Se suministran en: caldera desmontada + quemador + rampa

 *** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar apartado quemadores
Ver precio NETO montaje de caldera en pág. 24

ACCESORIOS BIG FK

MODELO	CODIGO	CARACTERISTICAS	€
Kit modulación temperatura	L500000007	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW	1.365
Kit control estanqueidad BIG F K 300 ME	L500000004	Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de mas de 300 kW	835
Kit control estanqueidad BIG F K 360 ME/480 ME / 650 ME	L500000016		50

GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE CHAPA DE ACERO

PREX H - CHAPA DE ACERO. Sólo calefacción. 3 estrellas (★★★)



Estética 90-1300



Estética 1600-2600



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	Componentes *			€	
					Caldera	Quemador	Presión mínima (mbar) ***		
PREX H 90 GP 2S	L106000903	Propano	107	★★★	PREX H 90	EM 18/2 E D3	2 etapas	14	5.990
PREX H 90 GN 2S	L106000904	Natural	107	★★★	PREX H 90	EM 18/2 E D3		23	5.990
PREX H 130 GP 2S	L106001303	Propano	152	★★★	PREX H 130	EM 18/2 E D3		14	6.955
PREX H 130 GN 2S	L106001304	Natural	152	★★★	PREX H 130	EM 18/2 E D3		23	6.955
PREX H 160 GP 2S	L106001603	Propano	190	★★★	PREX H 160	EM 40/2 E D4		32	8.415
PREX H 160 GN 2S	L106001604	Natural	190	★★★	PREX H 160	EM 40/2 E D7		23	8.615
PREX H 200 GP 2S	L106002003	Propano	240	★★★	PREX H 200	EM 40/2 E D4		32	9.705
PREX H 200 GN 2S	L106002004	Natural	240	★★★	PREX H 200	EM 40/2 E D7		23	9.905
PREX H 250 GN 2S/M	L106002504	Natural	320	★★★	PREX H 250	LMB G 600 BL D 1" 1/2	Progresivo ****	20	11.570
PREX H 350 GN 2S/M	L106003504	Natural	399	★★★	PREX H 350	LMB G 600 BL D 1" 1/2		20	12.640
PREX H 450 GN 2S/M	L106004504	Natural	500	★★★	PREX H 450	LMB G 1000 BL K 1" 1/2		20	14.135
PREX H 500 GN 2S/M	L106005004	Natural	600	★★★	PREX H 500	LMB G 1000 BL K 1" 1/2		17	16.275
PREX H 600 GN 2S/M	L106006004	Natural	720	★★★	PREX H 600	LMB G 1000 BL K 1" 1/2		35	20.655
PREX H 700 GN 2S	L106007004	Natural	820	★★★	PREX H 700	140 PM/2 E D11	2 etapas	35	22.360
PREX H 700 GN M	L106107004	Natural	820	★★★	PREX H 700	140 PM/M E D11	Progresivo ****	29	22.180
PREX H 700 GP 2S	L106007003	Propano	820	★★★	PREX H 700	140 PM/2 E D10	2 etapas	35	19.365
PREX H 700 GP M	L106107003	Propano	820	★★★	PREX H 700	140 PM/M E D12	Progresivo ****	42	19.075
PREX H 800 GN 2S	L106008004	Natural	940	★★★	PREX H 800	140 PM/2 E D11	2 etapas	35	23.080
PREX H 800 GN M	L106108004	Natural	940	★★★	PREX H 800	140 PM/M E D11	Progresivo ****	29	22.895
PREX H 800 GP 2S	L106008003	Propano	940	★★★	PREX H 800	140 PM/2 E D10	2 etapas	35	20.135
PREX H 800 GP M	L106108003	Propano	940	★★★	PREX H 800	140 PM/M E D12	Progresivo ****	42	19.815

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar apartado quemadores

**** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el Kit de modulación L500000007

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350

GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE CHAPA DE ACERO (cont.)
PREX H - CHAPA DE ACERO. Sólo calefacción. 3 estrellas (★★★)


Estética 90-1300



Estética 1600-2600



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	Componentes *				€
					Caldera	Quemador		Presión mínima (mbar) ***	
PREX H 900 GN 2S	L106009004	Natural	1060	★★★	PREX H 900	210 PM/2 E F3	2 etapas	20	28.340
PREX H 900 GN M	L106109004	Natural	1060	★★★	PREX H 900	210 PM/M E F5	Progresivo ****	18	27.845
PREX H 900 GP 2S	L106009003	Propano	1060	★★★	PREX H 900	210 PM/2 E D12	2 etapas	42	24.820
PREX H 900 GP M	L106109003	Propano	1060	★★★	PREX H 900	210 PM/M E F6	Progresivo ****	27	27.710
PREX H 1100 GN 2S	L106011004	Natural	1250	★★★	PREX H 1100	210 PM/2 E F3	2 etapas	20	30.130
PREX H 1100 GN M	L106111004	Natural	1250	★★★	PREX H 1100	210 PM/M E F5	Progresivo ****	18	29.625
PREX H 1100 GP 2S	L106011003	Propano	1250	★★★	PREX H 1100	210 PM/2 E D12	2 etapas	42	26.600
PREX H 1100 GP M	L106111003	Propano	1250	★★★	PREX H 1100	210 PM/M E F6	Progresivo ****	27	29.465
PREX H 1300 GN 2S	L106013004	Natural	1480	★★★	PREX H 1300	210 PM/2 E F3	2 etapas	20	34.405
PREX H 1300 GN M	L106113004	Natural	1480	★★★	PREX H 1300	210 PM/M E F5	Progresivo ****	18	33.900
PREX H 1300 GP 2S	L106013003	Propano	1480	★★★	PREX H 1300	210 PM/2 E D12	2 etapas	42	30.875
PREX H 1300 GP M	L106113003	Propano	1480	★★★	PREX H 1300	210 PM/M E F6	Progresivo ****	27	33.745
PREX H 1600 GN 2S	L106016004	Natural	1845	★★★	PREX H 1600	310 PM/2 E F3	2 etapas	34	43.545
PREX H 1600 GN M	L10616004	Natural	1845	★★★	PREX H 1600	310 PM/M E F5	Progresivo ****	28	43.155
PREX H 1600 GP 2S	L106016003	Propano	1845	★★★	PREX H 1600	310 PM/2 E F2	2 etapas	31	41.960
PREX H 1600 GP M	L106116003	Propano	1845	★★★	PREX H 1600	310 PM/M E F3	Progresivo ****	22	41.375
PREX H 2000 GN 2S	L106020004	Natural	2360	★★★	PREX H 2000	310 PM/2 E F3	2 etapas	34	49.795
PREX H 2000 GN M	L106120004	Natural	2360	★★★	PREX H 2000	310 PM/M E F5	Progresivo ****	28	49.400
PREX H 2600 GN 2S	L106026004	Natural	3000	★★★	PREX H 2600	430 PM/2 E F3	2 etapas	54	56.320
PREX H 2600 GN M	L106126004	Natural	3000	★★★	PREX H 2600	430 PM/M E F5	Progresivo ****	30	56.705

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar apartado quemadores

**** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el Kit de modulación L500000007

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350

ACCESORIOS PREX H

MODELO	CODIGO	CARACTERISTICAS	€
Kit modulación temperatura	L500000007	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW	1.365
Kit control estanqueidad para PREX H 700/800 con quemador 2 etapas	L500000004	Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de mas de 300 kW. EN MODELOS IGUALES O SUPERIOES A PREX H 900. KIT ESTANQUEIDAD YA INCORPORADO	835
Kit control estanqueidad para PREX H con quemador progresivo, excepto PREX H 250/350/450/500/600	L500000005		630
Kit control estanqueidad para PREX H 250/350/450/500/600	L500000016		50

GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE CHAPA DE ACERO

PREX W - CHAPA DE ACERO. Solo calefacción



Estética 107-1890



Estética 2360-3600



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	Componentes *			Presión mínima (mbar) ***	€
					Caldera	Quemador			
PREX W 107 GP 2S	L105001073	Propano	107	★★	PREX W 107	EM 18/2 E D3	2 etapas	14	5.740
PREX W 107 GN 2S	L105001074	Natural	107	★★	PREX W 107	EM 18/2 E D3		23	5.740
PREX W 152 GP 2S	L105001523	Propano	145	★★	PREX W 152	EM 18/2 E D3		14	6.090
PREX W 152 GN 2S	L105001524	Natural	145	★★	PREX W 152	EM 18/2 E D3		23	6.090
PREX W 190 GP 2S	L105001903	Propano	180	★★	PREX W 190	EM 26/2 E D6 **		31	7.300
PREX W 190 GN 2S	L105001904	Natural	180	★★	PREX W 190	EM 26/2 E D6		18	7.240
PREX W 240 GP 2S	L105002403	Propano	240	★★	PREX W 240	EM 40/2 E D4		32	8.130
PREX W 240 GN 2S	L105002404	Natural	240	★★	PREX W 240	EM 40/2 E D7		23	8.330
PREX W 300 GN 2S/M	L105003004	Natural	300	★★	PREX W 300	LMB G 600 BL D 1" 1/2	Progresivo****	20	10.250
PREX W 399 GN 2S	L105003994	Natural	395	★★	PREX W 399	LMB G 600 BL D 1" 1/2		20	11.790
PREX W 525 GN 2S/M	L105005254	Natural	500	★★	PREX W 525	LMB G 1000 BL K 1" 1/2		35	13.530
PREX W 600 GN 2S/M	L105006004	Natural	600	★★	PREX W 600	LMB G 1000 BL K 1" 1/2		35	14.730
PREX W 720 GN 2S/M	L105007204	Natural	720	★★	PREX W 720	LMB G 1000 BL K 1" 1/2		35	19.485
PREX W 820 GN 2S	L105008204	Natural	820	★★	PREX W 820	140 PM/2 E D11	2 etapas	35	20.960
PREX W 820 GN M	L105108204	Natural	820	★★	PREX W 820	140 PM/M E D11	Progresivo ****	29	20.780
PREX W 820 GP 2S	L105008203	Propano	820	★★	PREX W 820	140 PM/2 E D10	2 etapas	35	18.010
PREX W 820 GP M	L105108203	Propano	820	★★	PREX W 820	140 PM/M E D12	Progresivo ****	42	17.725
PREX W 940 GN 2S	L105009404	Natural	940	★★	PREX W 940	140 PM/2 E D11	2 etapas	35	22.360
PREX W 940 GN M	L105109404	Natural	940	★★	PREX W 940	140 PM/M E D11	Progresivo ****	29	22.180
PREX W 940 GP 2S	L105009403	Propano	940	★★	PREX W 940	140 PM/2 E D10	2 etapas	35	19.365
PREX W 940 GP M	L105109403	Propano	940	★★	PREX W 940	140 PM/M E D12	Progresivo ****	42	19.075

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa

** Se suministra con kit transformación a gas propano (transformación a realizar por parte de SAT sin coste) resto modelos a gas propano no necesitan Kit transformación, solo necesario regular quemador

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar apartado quemadores

**** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el Kit de modulación L500000007

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350

GRUPOS TÉRMICOS A GAS DE CHAPA DE ACERO
PREX W - CHAPA DE ACERO. Solo calefacción


Estética 107-1890



Estética 2360-3600



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	Componentes *				€
					Caldera	Quemador		Presión mínima (mbar) ***	
PREX W 1060 GN 2S	L105010604	Natural	1060	★★	PREX W 1060	210 PM/2 E F3	2 etapas	20	25.525
PREX W 1060 GN M	L105110604	Natural	1060	★★	PREX W 1060	210 PM/M E F5	Progresivo ****	18	25.060
PREX W 1060 GP 2S	L105010603	Propano	1060	★★	PREX W 1060	210 PM/2 E D12	2 etapas	42	21.790
PREX W 1060 GP M	L105110603	Propano	1060	★★	PREX W 1060	210 PM/M E F6	Progresivo ****	27	25.155
PREX W 1250 GN 2S	L105012504	Natural	1250	★★	PREX W 1250	210 PM/2 E F3	2 etapas	20	28.340
PREX W 1250 GN M	L105112504	Natural	1250	★★	PREX W 1250	210 PM/M E F5	Progresivo ****	18	27.845
PREX W 1250 GP 2S	L105012503	Propano	1250	★★	PREX W 1250	210 PM/2 E D12	2 etapas	42	24.820
PREX W 1250 GP M	L105112503	Propano	1250	★★	PREX W 1250	210 PM/M E F6	Progresivo ****	27	27.710
PREX W 1480 GN 2S	L105014804	Natural	1480	★★	PREX W 1480	310 PM/2 E F3	2 etapas	34	36.930
PREX W 1480 GN M	L105114804	Natural	1480	★★	PREX W 1480	310 PM/M E F5	Progresivo ****	28	36.545
PREX W 1480 GP 2S	L105014803	Propano	1480	★★	PREX W 1480	310 PM/2 E F2	2 etapas	31	35.400
PREX W 1480 GP M	L105114803	Propano	1480	★★	PREX W 1480	310 PM/M E F3	Progresivo ****	22	34.815
PREX W 1890 GN 2S	L105018904	Natural	1890	★★	PREX W 1890	310 PM/2 E F3	2 etapas	34	41.210
PREX W 1890 GN M	L105118904	Natural	1890	★★	PREX W 1890	310 PM/M E F5	Progresivo ****	28	40.820
PREX W 1890 GP 2S	L105018903	Propano	1890	★★	PREX W 1890	310 PM/2 E F2	2 etapas	31	39.590
PREX W 1890 GP M	L105118903	Propano	1890	★★	PREX W 1890	310 PM/M E F3	Progresivo ****	22	39.005
PREX W 2360 GN 2S	L105023604	Natural	2360	★★	PREX W 2360	310 PM/2 E F3	2 etapas	34	43.545
PREX W 2360 GN M	L105123604	Natural	2360	★★	PREX W 2360	310 PM/M E F5	Progresivo ****	28	43.155
PREX W 2360 GP 2S	L105023603	Propano	2360	★★	PREX W 2360	310 PM/2 E F2	2 etapas	31	41.960
PREX W 2360 GP M	L105123603	Propano	2360	★★	PREX W 2360	310 PM/M E F3	Progresivo ****	22	41.375
PREX W 3000 GN 2S	L105030004	Natural	3000	★★	PREX W 3000	430 PM/2 E F3	2 etapas	54	50.860
PREX W 3000 GN M	L105130004	Natural	3000	★★	PREX W 3000	430 PM/M E F5	Progresivo ****	29	51.250
PREX W 3600 GN 2S	L105036004	Natural	3000	★★	PREX W 3600	430 PM/2 E F3	2 etapas	54	56.320
PREX W 3600 GN M	L105136004	Natural	3000	★★	PREX W 3600	430 PM/M E F5	Progresivo ****	29	56.705

* Se suministran en 3 bultos: caldera + quemador + rampa

*** Para presiones mayores de entrada existen otras opciones de rampas, consultar apartado quemadores

**** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el Kit de modulación L500000007

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350

ACCESORIOS PREX W

MODELO	CODIGO	CARACTERISTICAS	€
Kit modulación temperatura	L500000007	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW	1.365
Kit control estanqueidad para PREX W 820/1940 con quemador 2 etapas	L500000004	Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de mas de 300 kW. EN MODELOS IGUALES O SUPERIORES A PREX W 1060. KIT ESTANQUEIDAD YA INCORPORADO	835
Kit control estanqueidad para PREX W con quemador progresivo, excepto PREX W 300/525/600/720	L500000005		630
Kit control estanqueidad PREX W 300/525/600/720	L500000016		50



GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO

AXE - HIERRO FUNDIDO CONDENSACIÓN. Digital. Solo calefacción y Mixta con acumulador de 130 L

Modelo	Código	Combustible	Uso	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^\circ C$ (l/10 min)	Eficiencia energética	€
AXE 3 D UNIT 32 R HR	L321000322	Gasóleo	Solo calefacción	33,8	-	★★★★	2.800
AXE 3 D UNIT 32 B130 HR	L322000322	Gasóleo	Calef. y ACS (acum. Vitrif. 130 l)	33,8	300	★★★★	4.655



AXE - HIERRO FUNDIDO. Digital. Acumulador 100 / 130 L

Modelo	Código	Combustible	Uso	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^\circ C$ (l/10 min)	Eficiencia energética	€
AXE 3 D UNIT 32 B 100	L319000322	Gasóleo	Calef. y A.C.S. acum vitr. 100 l	32	270	★★★	3.255
AXE 3 D UNIT 45 B 130	L320000452	Gasóleo	Calef. y A.C.S. acum vitr. 130 l	45	300	★★★	3.615



AXE - HIERRO FUNDIDO. Mixta. Instantánea. Digital

Modelo	Código	Combustible	Uso	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^\circ C$ (l/min)	Eficiencia energética	€
AXE 3 D UNIT 32 CI	L318000322	Gasóleo	Calef. y A.C.S. mixta inst.	32	18,3	★★★	2.315



AXE - HIERRO FUNDIDO. Sólo calefacción. Digital

Modelo	Código	Combustible	Uso	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. $\Delta T 25^\circ C$ (l/min)	Eficiencia energética	€
AXE 3 D UNIT 32 R	L317000322	Gasóleo	Solo calef.	32	-	★★★	2.025

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO DE HIERRO FUNDIDO
EXA - HIERRO FUNDIDO. Sólo calefacción. Analógica


Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *			€
					Caldera	Quemador		
EXA 32 GE gasoleo	L312000322	Gasóleo	32	★★	EXA 32	ECO 5R N	1 etapa	1.780
EXA 40 GE gasoleo	L312000402	Gasóleo	46,5	★★	EXA 40	ECO 5R N		2.065
EXA 50 GE gasoleo	L312000502	Gasóleo	62	★★	EXA 50	ECO 7R		2.225
EXA 60 GE gasoleo	L312000602	Gasóleo	69,8	★★	EXA 60	ECO 7R		2.325
EXA 70 GE gasoleo	L312000702	Gasóleo	81,4	★★	EXA 70	ECO 7/2	2 etapas	2.820
EXA 80 GE gasoleo	L312000802	Gasóleo	93	★★	EXA 80	ECO 15/2		3.210

* Se suministran en 2 bultos: caldera + quemador

BIG F - HIERRO FUNDIDO. Sólo calefacción

Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >45°C



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *		€
					Caldera	Quemador 2 etapas	
BIG F 107 GE 2S	L315001072	Gasóleo	107	★★	BIG F 107	ECO 15/2	4.640
BIG F 126 GE 2S	L315001262	Gasóleo	126	★★	BIG F 126	ECO 15/2	5.005
BIG F 144 GE 2S	L315001442	Gasóleo	144	★★	BIG F 144	ECO 15/2	5.375
BIG F 180 GE 2S	L315001802	Gasóleo	180	★★	BIG F 180	ECO 20/2	6.170
BIG F 198 GE 2S	L315001982	Gasóleo	198	★★	BIG F 198	ECO 20/2	6.540
BIG F 234 GE 2S	L315002342	Gasóleo	234	★★	BIG F 234	ECO 30/2	7.645
BIG F 252 GE 2S	L315002522	Gasóleo	252	★★	BIG F 252	ECO 30/2	8.015

* Se suministran en 2 bultos: caldera + quemador
Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.

BIG FK - HIERRO FUNDIDO. Baja temperatura

Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >30°C



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *			€
					Caldera	Quemador		
BIG FK 300 GE	L316003002	Gasóleo	300	★★	BIG FK 300	ECO 30/2	2 etapas	11.900
BIG FK 360 GE	L316003602	Gasóleo	360	★★	BIG FK 360	ECO 40/2		13.610

* Se suministran caldera desmontada + quemador
Ver precio NETO montaje de caldera en pág. 24

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO DE CHAPA DE ACERO

NEYSA - CHAPA ACERO. Mixta. Instantánea



Modelo	Código	Combustible	Uso	Pot. máx. útil (kW)	Producción A.C.S. ΔT 25 °C (l/min)	Eficiencia energética	€
NEYSA 25 CI	L119000252	Gasóleo	Calef. y A.C.S. mixta inst.	25	14,3	★★	1.895
NEYSA 25 CI SHS (salida de gases superior)	L119100252	Gasóleo	Calef. y A.C.S. mixta inst.	25	14,3	★★	1.895

PREX H - CHAPA ACERO. 3 estrellas (★★★)



Estética 80-1300



Estética 1600-2000



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *			€
					Caldera	Quemador		
PREX H 80 GE 2S	L106000802	Gasóleo	92	★★★	PREX H 80	ECO 15/2	2 etapas	4.155
PREX H 90 GE 2S	L106000902	Gasóleo	107	★★★	PREX H 90	ECO 15/2		4.630
PREX H 130 GE 2S	L106001302	Gasóleo	152	★★★	PREX H 130	ECO 15/2		5.595
PREX H 160 GE 2S	L106001602	Gasóleo	190	★★★	PREX H 160	ECO 22/2		6.280
PREX H 200 GE 2S	L106002002	Gasóleo	240	★★★	PREX H 200	ECO 30/2		7.745
PREX H 250 GE 2S	L106002502	Gasóleo	320	★★★	PREX H 250	LMB LO 600 BL 2ST		9.375
PREX H 350 GE 2S	L106003502	Gasóleo	399	★★★	PREX H 350	LMB LO 600 BL 2ST		10.445
PREX H 450 GE 2S	L106004502	Gasóleo	500	★★★	PREX H 450	LMB LO 1000 BL 2ST		12.120
PREX H 500 GE 2S	L106005002	Gasóleo	600	★★★	PREX H 500	LMB LO 1000 BL 2ST		13.605
PREX H 600 GE 2S	L106006002	Gasóleo	720	★★★	PREX H 600	LMB LO 1300 BL 2ST		14.755
PREX H 700 GE 2S	L106007002	Gasóleo	820	★★★	PREX H 700	LMB LO 1300 BL 2ST		16.155
PREX H 800 GE 2S	L106008002	Gasóleo	940	★★★	PREX H 800	LMB LO 1300 BL 2ST		16.720
PREX H 900 GE 2S	L106009002	Gasóleo	1060	★★★	PREX H 900	PG 150/2	Progresivo **	19.950
PREX H 900 GE M	L106109002	Gasóleo	1060	★★★	PREX H 900	PG 150/M		23.345
PREX H 1100 GE 2S	L106011002	Gasóleo	1250	★★★	PREX H 1100	PG 150/2	2 etapas	21.425
PREX H 1100 GE M	L106111002	Gasóleo	1250	★★★	PREX H 1100	PG 150/M	Progresivo **	25.010
PREX H 1300 GE 2S	L106013002	Gasóleo	1480	★★★	PREX H 1300	PG 150/2	2 etapas	25.810
PREX H 1300 GE M	L106113002	Gasóleo	1480	★★★	PREX H 1300	PG 150/M	Progresivo **	31.620
PREX H 1600 GE 2S	L106016002	Gasóleo	1845	★★★	PREX H 1600	PG 180/2	2 etapas	36.295
PREX H 1600 GE M	L106116002	Gasóleo	1845	★★★	PREX H 1600	PG 180/M	Progresivo **	39.835
PREX H 2000 GE 2S	L106020002	Gasóleo	2360	★★★	PREX H 2000	PG 250/2	2 etapas	43.560
PREX H 2000 GE M	L106120002	Gasóleo	2360	★★★	PREX H 2000	PG 250/M	Progresivo **	46.395

* Se suministran en 2 bultos: caldera + quemador

** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el kit de modulación L500000007.

NOTA:

Según R.I.T.E., para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO
PREX W - CHAPA ACERO


Estética 92-1890



Estética 2360-3000



Modelo	Código	Combustible	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	COMPONENTES *			€
					Caldera	Quemador		
PREX W 92 GE	L105000922	Gasóleo	92	★★	PREX W 92	ECO 15/2	2 etapas	4.095
PREX W 107 GE	L105001072	Gasóleo	107	★★	PREX W 107	ECO 15/2		4.380
PREX W 152 GE	L105001522	Gasóleo	145	★★	PREX W 152	ECO 15/2		4.730
PREX W 190 GE	L105001902	Gasóleo	180	★★	PREX W 190	ECO 22/2		5.370
PREX W 240 GE	L105002402	Gasóleo	240	★★	PREX W 240	ECO 30/2		6.170
PREX W 300 GE	L105003002	Gasóleo	300	★★	PREX W 300	ECO 40/2		7.335
PREX W 399 GE	L105003992	Gasóleo	400	★★	PREX W 399	LMB LO 600 BL 2ST		9.595
PREX W 525 GE 2S	L105005252	Gasóleo	500	★★	PREX W 525	LMB LO 1000 BL 2ST		11.225
PREX W 600 GE 2S	L105006002	Gasóleo	600	★★	PREX W 600	LMB LO 1000 BL 2ST		12.120
PREX W 720 GE 2S	L105007202	Gasóleo	720	★★	PREX W 720	LMB LO 1300 BL 2ST		13.825
PREX W 820 GE 2S	L105008202	Gasóleo	820	★★	PREX W 820	LMB LO 1300 BL 2ST		14.755
PREX W 940 GE 2S	L105009402	Gasóleo	940	★★	PREX W 940	LMB LO 1300 BL 2ST		16.155
PREX W 1060 GE 2S	L105010602	Gasóleo	1060	★★	PREX W 1060	PG 150/2		17.135
PREX W 1060 GE M	L105110602	Gasóleo	1060	★★	PREX W 1060	PG 150/M	Progresivo **	20.530
PREX W 1250 GE 2S	L105012502	Gasóleo	1250	★★	PREX W 1250	PG 150/2	2 etapas	19.950
PREX W 1250 GE M	L105112502	Gasóleo	1250	★★	PREX W 1250	PG 150/M	Progresivo **	23.345
PREX W 1480 GE 2S	L105014802	Gasóleo	1480	★★	PREX W 1480	PG 150/2	2 etapas	21.425
PREX W 1480 GE M	L105114802	Gasóleo	1480	★★	PREX W 1480	PG 180/M	Progresivo **	32.835
PREX W 1890 GE 2S	L105018902	Gasóleo	1890	★★	PREX W 1890	PG 180/2	2 etapas	33.660
PREX W 1890 GE M	L105118902	Gasóleo	1890	★★	PREX W 1890	PG 250/M	Progresivo **	37.895
PREX W 2360 GE 2S	L105023602	Gasóleo	2360	★★	PREX W 2360	PG 250/2	2 etapas	37.455
PREX W 2360 GE M	L105123602	Gasóleo	2360	★★	PREX W 2360	PG 250/M	Progresivo **	40.230
PREX W 3000 GE 2S	L105030002	Gasóleo	3000	★★	PREX W 3000	PG 300/2	2 etapas	43.615
PREX W 3000 GE M	L105130002	Gasóleo	3000	★★	PREX W 3000	PG 300/M	Progresivo **	46.365

* Se suministran en 2 bultos: caldera + quemador

** Para hacerlo modulante, es imprescindible adquirir el kit de modulación L500000007.

NOTA:

Según R.I.T.E., para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350

ACCESORIOS PARA GRUPOS TÉRMICOS DE CHAPA DE ACERO
ACCESORIOS PREX H / PREX W

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	€
L500000007	Kit modulación temperatura	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW	1.365

CALDERAS DE PIE DE HIERRO FUNDIDO

EXA - HIERRO FUNDIDO. Sólo calefacción



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustion	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
EXA 32	L312000321	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	32	★★	1.100
EXA 40	L312000401	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	46,5	★★	1.385
EXA 50	L312000501	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	62	★★	1.450
EXA 60	L312000601	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	69,8	★★	1.550
EXA 70	L312000701	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	81,4	★★	1.700
EXA 80	L312000801	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	93	★★	1.905

Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >45°C

BIG F - HIERRO FUNDIDO. Sólo calefacción



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustion	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
BIG F 107	L315001071	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	107	★★	3.330
BIG F 126	L315001261	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	126	★★	3.695
BIG F 144	L315001441	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	144	★★	4.070
BIG F 180	L315001801	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	180	★★	4.810
BIG F 198	L315001981	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	198	★★	5.175
BIG F 234	L315002341	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	234	★★	5.905
BIG F 252	L315002521	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	252	★★	6.280

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.

Caldera Homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE.
Tª mínima de retorno >30°C

BIG FK - HIERRO FUNDIDO. Baja temperatura



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustion	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
BIG FK 300	L316003001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	300	★★	10.160
Montaje caldera neto						595
BIG FK 360	L316003601	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	360	★★	11.180
Montaje caldera neto						660
BIG FK 480	L316004801	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	480	★★	13.460
Montaje caldera neto						790
BIG FK 650	L316006501	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	650	★★	15.995
Montaje caldera neto						930


La caldera BIG FK se suministra desmontada (solución óptima para reposición de sala de calderas)

CALDERAS DE PIE CHAPA DE ACERO

PREX H - CHAPA DE ACERO. 3 estrellas (★★★)



Estética 80-1300



Estética 1000-2600




Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
PREX H 80	L106000801	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	92	★★★	2.850
PREX H 90	L106000901	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	107	★★★	3.325
PREX H 130	L106001301	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	152	★★★	4.290
PREX H 160	L106001601	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	190	★★★	4.720
PREX H 200	L106002001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	240	★★★	6.010
PREX H 250	L106002501	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	320	★★★	6.225
PREX H 350	L106003501	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	399	★★★	7.295
PREX H 450	L106004501	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	500	★★★	8.385
PREX H 500	L106005001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	600	★★★	9.785
PREX H 600	L106006001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	720	★★★	10.715
PREX H 700	L106007001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	820	★★★	12.110
PREX H 800	L106008001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	940	★★★	12.580
PREX H 900	L106009001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1060	★★★	15.395
PREX H 1100	L106011001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1250	★★★	16.865
PREX H 1300	L106013001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1480	★★★	21.145
PREX H 1600	L106016001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1845	★★★	23.480
PREX H 2000	L106020001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	2360	★★★	29.240
PREX H 2600	L106026001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	3000	★★★	34.700

PREX W - CHAPA DE ACERO



Estética 92-1890



Estética 2360-3600



Modelo	Código	Combustible	Cámara combustión	Pot. máx. útil (kW)	Eficiencia energética	€
PREX W 92	L105000921	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	92	★★	2.790
PREX W 107	L105001071	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	107	★★	3.075
PREX W 152	L105001521	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	145	★★	3.425
PREX W 190	L105001901	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	180	★★	3.810
PREX W 240	L105002401	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	240	★★	4.435
PREX W 300	L105003001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	300	★★	4.905
PREX W 399	L105003991	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	395	★★	6.445
PREX W 525	L105005251	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	500	★★	7.495
PREX W 600	L105006001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	600	★★	8.385
PREX W 720	L105007201	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	720	★★	9.785
PREX W 820	L105008201	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	820	★★	10.715
PREX W 940	L105009401	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	940	★★	12.110
PREX W 1060	L105010601	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1060	★★	12.580
PREX W 1250	L105012501	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1250	★★	15.395
PREX W 1480	L105014801	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1480	★★	16.865
PREX W 1890	L105018901	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	1890	★★	21.145
PREX W 2360	L105023601	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	2360	★★	23.480
PREX W 3000	L105030001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	3000	★★	29.240
PREX W 3600	L105036001	Gas/gasóleo en función de quemador	Presurizada	3600	★★	34.700

PANEL DE CONTROL

Modelo	Código	€
Panel Control Termostático Prex W - Prex H	L100000002	350



RADIADORES ALUMINIO

ARENA

Modelo	Código	Nº Elementos	€
ARENA 450			
ARENA 450 - 2	L701043002	2	
ARENA 450 - 3	L701043003	3	
ARENA 450 - 4	L701043004	4	
ARENA 450 - 5	L701043005	5	
ARENA 450 - 6	L701043006	6	
ARENA 450 - 7	L701043007	7	
ARENA 450 - 8	L701043008	8	
ARENA 450 - 9	L701043009	9	
ARENA 450 - 10	L701043010	10	
ARENA 450 - 11	L701043011	11	
ARENA 450 - 12	L701043012	12	
ARENA 600			
ARENA 600 - 2	L701058002	2	
ARENA 600 - 3	L701058003	3	
ARENA 600 - 4	L701058004	4	
ARENA 600 - 5	L701058005	5	
ARENA 600 - 6	L701058006	6	
ARENA 600 - 7	L701058007	7	
ARENA 600 - 8	L701058008	8	
ARENA 600 - 9	L701058009	9	
ARENA 600 - 10	L701058010	10	
ARENA 600 - 11	L701058011	11	
ARENA 600 - 12	L701058012	12	
ARENA 700			
ARENA 700 - 2	L701068002	2	
ARENA 700 - 3	L701068003	3	
ARENA 700 - 4	L701068004	4	
ARENA 700 - 5	L701068005	5	
ARENA 700 - 6	L701068006	6	
ARENA 700 - 7	L701068007	7	
ARENA 700 - 8	L701068008	8	
ARENA 700 - 9	L701068009	9	
ARENA 700 - 10	L701068010	10	
ARENA 700 - 11	L701068011	11	
ARENA 700 - 12	L701068012	12	
ARENA 800			
ARENA 800 - 2	L701078002	2	
ARENA 800 - 3	L701078003	3	
ARENA 800 - 4	L701078004	4	
ARENA 800 - 5	L701078005	5	
ARENA 800 - 6	L701078006	6	
ARENA 800 - 7	L701078007	7	
ARENA 800 - 8	L701078008	8	
ARENA 800 - 9	L701078009	9	
ARENA 800 - 10	L701078010	10	
ARENA 800 - 11	L701078011	11	
ARENA 800 - 12	L701078012	12	

CONSULTAR PRECIOS

RADIADORES ALUMINIO

ARENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Gama	Emisión Térmica según UNE EN - 442				Dimensiones			
	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$		$\Delta T 60^{\circ}\text{C}$		Altura (mm)		ancho	fondo
	W	Kcal/h	W	Kcal/h	total	entre ejes		
ARENA 450	92	79,1	117,2	100,8	431	350	80	100
ARENA 600	124,8	107,3	158,3	136,1	581	500	80	100
ARENA 700	144	123,8	181,5	156,1	681	600	80	100
ARENA 800	161	138,5	207,1	178,1	781	700	80	100


Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$.
 Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Catálogo General LAMBORGHINI).

ACCESORIOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO

Modelo	Código	€
Llave para racores	L700000001	20
Kit Soportes Regulables (2 unidades)	L700000002	10
Tapón radiador 1" Der. (10 unidades)	L700000003	10
Tapón radiador 1" Izq. (10 unidades)	L700000004	10
Reducción 3/4" Der. (10 unidades)	L700000005	15
Reducción 3/4" Izq. (10 unidades)	L700000006	15
Reducción 1/2" Der. (10 unidades)	L700000007	10
Reducción 1/2" Izq. (10 unidades)	L700000008	10
Reducción 3/8" Der. (10 unidades)	L700000009	10
Reducción 3/8" Izq. (10 unidades)	L700000010	10
Reducción 1/4" Der. (10 unidades)	L700000011	10
Reducción 1/4" Izq. (10 unidades)	L700000012	10
Reducción 1/8" Der. (10 unidades)	L700000013	10
Reducción 1/8" Izq. (10 unidades)	L700000014	10
Soporte fijo radiador para empotrar en pared (2 ud.)	L700000015	5
Spray esmalte blanco Arena	L700000017	20
TUBO DE 65 ml. PASTA ELASTICA	L700000018	10
Conjunto soportes (2 unid.) pie radiador aluminio 600	L700000019	45


PANELES SOLARES

TEVERE - CAPTADORES SOLARES PLANOS SELECTIVOS ALTO RENDIMIENTO



MODELO	CODIGO	INSTALACION	SUPERFICIE TOTAL (m2)	AREA DE APERTURA (m2)	€
TEVERE 2.0 VF	L009116170	vertical	1,97	1,89	635
TEVERE 2.3 VF	L009116200	vertical	2,32	2,23	680
TEVERE 2.3 HF	L009200116	horizontal	2,32	2,23	720

ARNO - CAPTADOR SOLAR TUBO DE VACIO ALTA EFICIENCIA



MODELO	CODIGO	INSTALACION	SUPERFICIE TOTAL (m2)	AREA DE APERTURA (m2)	€
ARNO	L003165156	vertical	2,57	2,24	1.810

ACCESORIOS PARA PANELES SOLARES

IMAGEN	MODELO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	€
	Kit Tevere 4C	L000000074	Kit de 4 conexiones para modelos TEVERE, incluye: 2 tapones de cierre, Conexión entrada paneles, conexión salida panel con vaina y purgador manual (se necesita pedir igual número de Kits que filas de captadores instaladas)	45
	Ki Tevere CI	L000000075	Kit de tubos para conexiones intermedias para modelos TEVERE (se necesita un Kit menos que el número total de captadores por filas a instalar)	20
	Kit Tevere LL+P	L000000076	Kit llave y purgador de aire para modelos TEVERE (accesorio opcional)	80

ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CAPTADORES

Para modelo **TEVERE** - 2.0 y 2.3 VF

MODELO	Nº DE CAPTADORES	CODIGO	€
Estructuras para cubierta plana			
ECP-TEVERE VF 1	1	L000000077	235
ECP-TEVERE VF 2	2	L000000078	310
ECP-TEVERE VF 3	3	L000000079	470
ECP-TEVERE VF 4	4	L000000080	625
ECP-TEVERE VF 5	5	L000000081	785
ECP-TEVERE VF 6	6	L000000082	940
ECP-TEVERE VF 7	7	L000000083	1100
ECP-TEVERE VF 8	8	L000000084	1260
Estructuras para cubierta inclinada genérica (con anclaje por tornillo pasantes)			
ECI-TEVERE VF 1	1	L000000085	135
ECI-TEVERE VF 2	2	L000000086	240
ECI-TEVERE VF 3	3	L000000087	355
ECI-TEVERE VF 4	4	L000000088	465
ECI-TEVERE VF 5	5	L000000089	575
ECI-TEVERE VF 6	6	L000000090	680
ECI-TEVERE VF 7	7	L000000091	790
ECI-TEVERE VF 8	8	L000000092	895
Estructuras para cubierta de teja (con anclaje por gancho tipo S)			
ECT-TEVERE VF 1	1	L000000093	130
ECT-TEVERE VF 2	2	L000000094	240
ECT-TEVERE VF 3	3	L000000095	350
ECT-TEVERE VF 4	4	L000000096	460
ECT-TEVERE VF 5	5	L000000097	565
ECT-TEVERE VF 6	6	L000000098	675
ECT-TEVERE VF 7	7	L000000099	785
ECT-TEVERE VF 8	8	L000000100	890

Para modelo **TEVERE** - 2.3 H

MODELO	Nº DE CAPTADORES	CODIGO	€
Estructuras para cubierta plana			
ECP-TEVERE H 1	1	L000000022	215
ECP-TEVERE H 2	2	L000000023	320
ECP-TEVERE H 3	3	L000000024	480
ECP-TEVERE H 4	4	L000000025	645
Estructuras para cubierta inclinada genérica (con anclaje por tornillo pasantes)			
ECI-TEVERE H 1	1	L000000030	165
ECI-TEVERE H 2	2	L000000031	305
ECI-TEVERE H 3	3	L000000032	445
ECI-TEVERE H 4	4	L000000033	590
Estructuras para cubierta de teja (con anclaje por gancho tipo S)			
ECT-TEVERE H 1	1	L000000026	165
ECT-TEVERE H 2	2	L000000027	300
ECT-TEVERE H 3	3	L000000028	445
ECT-TEVERE H 4	4	L000000029	585

ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CAPTADORES

Para modelo **ARNO**

MODELO	Nº DE CAPTADORES	CODIGO	€
Estructuras para cubierta plana			
ECP-ARNO 1	1	L000000034	295
ECP-ARNO 2	2	L000000035	460
ECP-ARNO 3	3	L000000036	660
ECP-ARNO 4	4	L000000037	950
Estructuras para cubierta inclinada genérica (con anclaje por tornillo pasantes)			
ECI-ARNO 1	1	L000000061	150
ECI-ARNO 2	2	L000000062	240
ECI-ARNO 3	3	L000000063	360
ECI-ARNO 4	4	L000000064	510

EQUIPOS COMPACTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN ACS

EQUIPOS COMPACTOS				
MODELO	CAPACIDAD (l)	MEDIDAS (mm)	CÓDIGO	€
Equipo Compacto SYSTEMLAMB (compuesto de: interacumulador acero inoxidable/central solar/grupo de recirculación/vaso de expansión/válvulas)				
SYSTEMLAMB 150	150	1.330 x 800	L116001500	2.910
SYSTEMLAMB 300	300	1.920 x 800	L116003000	3.550
Equipo Compacto SYSTEMLAMB VITRO (compuesto de: interacumulador vitrificado/central solar/grupo de recirculación/válvulas)				
SYSTEMLAMB Vitro 160	160	1.059 x 830	L117001600	2.250
SYSTEMLAMB Vitro 200	200	1.329 x 830	L117002000	2.340
SYSTEMLAMB Vitro 300	300	1.560 x 870	L117003000	2.645

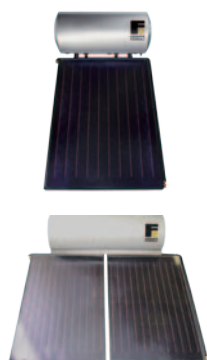


PACKS SOLARES CON COMPACTOS SYSTEMLAMB

PACK SOLARES CON COMPACTOS SYSTEMLAMB						
MODELO	COMPOSICIÓN DE LOS PACKS				CÓDIGO	€
	Nº MÁXIMO DORMITORIOS*	EQUIPO COMPACTO	Nº Y TIPO CAPTADOR	ESTRUCTURA		
Pack solar SYSTEMLAMB 150 -1 VF	3	SYSTEMLAMB 150	1 TEVERE 2.3 VF	cub. Plana	L009015011	3.750
Pack solar SYSTEMLAMB 150 -2 VF				cub. Inclínada con tornillos	L009015012	3.660
Pack solar SYSTEMLAMB 150 -3 VF				cub. Inclínada con ganchos	L009015013	3.655
Pack solar SYSTEMLAMB 300-1 VF	7	SYSTEMLAMB 300	2 TEVERE 2.0 VF	cub. Plana	L009030021	5.030
Pack solar SYSTEMLAMB 300 -2 VF				cub. Inclínada con tornillos	L009030022	4.960
Pack solar SYSTEMLAMB 300 -3 VF				cub. Inclínada con ganchos	L009030023	4.960

PACK SOLARES CON COMPACTOS SYSTEMLAMB VITRO						
MODELO	COMPOSICIÓN DE LOS PACKS				CÓDIGO	€
	Nº MÁXIMO DORMITORIOS*	EQUIPO COMPACTO	Nº Y TIPO CAPTADOR	ESTRUCTURA		
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 160 -1 VF	3	SYSTEMLAMB Vitro 160	1 Tevere 2.3 VF	cub. Plana	L010016011	3.105
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 160 -2 VF				cub. Inclínada con tornillos	L010016012	3.015
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 160 -3 VF				cub. Inclínada con ganchos	L010016013	3.010
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 200 -1 VF	4	SYSTEMLAMB Vitro 200	1 Tevere 2.3 VF	cub. Plana	L010020011	3.200
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 200 -2 VF				cub. Inclínada con tornillos	L010020012	3.100
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 200 -3 VF				cub. Inclínada con ganchos	L010020013	3.100
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 200 -4 VF	4	SYSTEMLAMB Vitro 200	2 Tevere 2.0 VF	cub. Plana	L010020021	3.860
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 200 -5 VF				cub. Inclínada con tornillos	L010020022	3.790
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 200 -6 VF				cub. Inclínada con ganchos	L010020023	3.785
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 300 -1 VF	7	SYSTEMLAMB Vitro 300	2 Tevere 2.0 VF	cub. Plana	L010030021	4.160
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 300 -2 VF				cub. Inclínada con tornillos	L010030022	4.090
Pack solar SYSTEMLAMB Vitro 300 -3 VF				cub. Inclínada con ganchos	L010030023	4.085

* Valores aproximados, confirmar cumplimiento CTE en función de la zona climática y del tipo de equipo de apoyo auxiliar. Todos los pack solares incluyen Kit tapones y conexión entre paneles. (Kit Tevere 4C y Kit Tevere CI)



EQUIPOS SOLARES DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS

MODELO		DESCRIPCIÓN	CODIGO	€
ECOLAMB L 280 CP (cubierta plana)	Kit ECOLAMB L 280	incluye: 2 captadores 2.0+acumulador de 280 L +liquido solar	L009028000	1.915
	Estructura CP ECOLAMB L 280	Incluye: estructura para cubierta plana + accesorios union	L000000148	570
ECOLAMB L 280 CI (cubierta inclinada)	Kit ECOLAMB L 280	incluye: 2 captadores 2.0+acumulador de 280 L +liquido solar	L009028000	1.915
	Estructura CI Tornillo ECOLAMB L 280	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado tornillo + accesorios union	L000000149	590
ECOLAMB L 220 CP (cubiertas plana)	Kit ECOLAMB L 220	incluye: 1 captadores 2.3+acumulador de 220 L +liquido solar	L009022000	1.410
	Estructura CP ECOLAMB L 220	Incluye: estructura para cubierta plana + accesorios union	L000000145	385
ECOLAMB L 220 CI (cubierta inclinada)	Kit ECOLAMB L 220	incluye: 1 captadores 2.3+acumulador de 220 L +liquido solar	L009022000	1.410
	Estructura CI Tornillo ECOLAMB L 220	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado tornillo + accesorios union	L000000146	310
	Kit ECOLAMB L 220	incluye: 1 captadores 2.3+acumulador de 220 L +liquido solar	L009022000	1.410
	Estructura CI Gancho ECOLAMB L 220	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado gan- chos+ accesorios union	L000000147	310
ECOLAMB L 160 CP (cubiertas plana)	Kit ECOLAMB L 160	incluye: 1 captadores 2.0+acumulador de 160 L +liquido solar	L009016000	1.225
	Estructura CP ECOLAMB L 160	Incluye: estructura para cubierta plana + accesorios union	L000000142	340
ECOLAMB L 160 CI (cubierta inclinada)	Kit ECOLAMB L 160	incluye: 1 captadores 2.0+acumulador de 160 L +liquido solar	L009016000	1.225
	Estructura CI Tornillo ECOLAMB L 160	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado tornillo + accesorios union	L000000143	305
	Kit ECOLAMB L 160	incluye: 1 captadores 2.0+acumulador de 160 L +liquido solar	L009016000	1.225
	Estructura CI Gancho ECOLAMB L 160	Incluye: estructura para cubierta inclinada union a tejado gan- chos+ accesorios union	L000000144	305

ACCESORIOS PARA EQUIPOS SOLARES

IMAGEN	MODELO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	€
	Kit seguridad viento ECOLAMB L	Tirante seguridad para previsión de vientos superiores a 100 Km/h	L000000150	35
	Válvula Seg Pre/Tem ECOLAMB L	Valvula doble seguridad de presión y temperatura	L000000151	45

COMPONENTES INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR

	Válvula mezcladora termostática	Incorpora filtros y dos válvulas de retención en las entradas	L000000073	100
	KIT HIDRAULICO SOLAR MAVERIK 3-6	Grupo hidráulico de circulación hasta 4 colectores	L000000069	575
	KIT HIDRAULICO SOLAR MAVERIK 4-15	Grupo hidráulico de circulación hasta 10 colectores	L000000070	600
	KIT HIDRAULICO SOLAR MAVERIK 30	Grupo hidráulico de circulación hasta 20 colectores	L000000152	660
	CENTRALITA DELTASOL PLUS	Regulador diferencial para instalaciones de Energía Solar Térmica (6 sondas PT 1000)	L000000072	805
	CENTRALITA DELTASOL cool	Regulador diferencial para instalaciones de Energía Solar Térmica (3 sondas PT 1000)	L000000071	340
	Líquido Solar 5 L	Fluido caloportador (garrafa de 5 l)	L000000067	50
	Líquido Solar 25 L	Fluido caloportador (garrafa de 25 l)	L000000068	260
	AEROTERMO AIR-E-5	De 5 kW, para instalaciones de hasta 5 captadores	L401000409	670
	AEROTERMO AIR-E-10	De 10 kW, para instalaciones de hasta 10 captadores	L401001209	790
	AEROTERMO AIR-E-20	De 20 kW, para instalaciones de hasta 20 captadores	L401001909	1.045

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADORES VITROLAMB

INTERACUMULADORES EN ACERO VITRIFICADO (un serpentín)



MODELO	CODIGO	CAPACIDAD litros	MEDIDAS (mm) alto x ancho	€
VITROLAMB 120 1S	L118001200	120	835 x 608	805
VITROLAMB 160 1S	L118001600	160	1.033 x 610	895
VITROLAMB 200 1S	L118002000	200	1.306 x 610	995
VITROLAMB 300 1S	L118003000	300	1.540 x 650	1.385
VITROLAMB 500 1S	L118005000	500	1.795 x 750	2.105

INTERACUMULADORES INOXLAMB / ES

INTERACUMULADORES DE ACERO INOXIDABLE EN AISI 316 (1 serpentín)



MODELO	CODIGO	CAPACIDAD litros	MEDIDAS (mm) alto x ancho	€
CON PATAS Y SIN BOCA DE REGISTRO				
INOXLAMB/ES 80-P	L112100800	80	1.070 x 440	940
INOXLAMB/ES 100-P	L112101000	100	952 x 520	1.110
INOXLAMB/ES 150-P	L112102000	150	1.202 x 520	1.175
INOXLAMB/ES 200-P	L112102000	200	1.502 x 520	1.335
INOXLAMB/ES 300-P	L112103000	300	1.866 x 560	2.395
INOXLAMB/ES 500-P	L112105000	500	1.904 x 670	3.360
INOXLAMB/ES 750-P	L112107500	750	1.754 x 900	4.115
CON PATAS Y CON BOCA DE REGISTRO				
INOXLAMB/ES 300-PB	L112203000	300	1.866 x 560	3.085
INOXLAMB/ES 500-PB	L112205000	500	1.904 x 670	4.050
INOXLAMB/ES 750-PB	L112207500	750	1.754 x 900	4.810
INOXLAMB/ES 1000-PB	L112210000	1.000	2.039 x 900	7.145
INOXLAMB/ES 1500-PB	L112215000	1.500	1.845 x 1.260	8.330
INOXLAMB/ES 2000-PB	L112220000	2.000	2.345 x 1.260	11.060
INOXLAMB/ES 2500-PB	L112225000	2.500	1.960 x 1.510	13.875
INOXLAMB/ES 3000-PB	L112230000	3.000	2.460 x 1.510	16.820
SIN BOCA DE REGISTRO / PARA COLGAR				
INOXLAMB/ES 80-C	L112300800	80	1.000 x 440	940
INOXLAMB/ES 100-C	L112301000	100	882 x 520	1.115
INOXLAMB/ES 150-C	L112301500	150	1.132 x 520	1.175
INOXLAMB/ES 200-C	L112302000	200	1.432 x 520	1.340

P: Patas; C: Colgar; B: Boca de registro

ACUMULADORES e INTERACUMULADORES

ACUMULADORES INOXLAMB / A

ACUMULADORES DE ACS DE ACERO INOXIDABLE EN AISI 316

MODELO	CODIGO	CAPACIDAD litros	MEDIDAS (mm) alto x ancho	€
CON PATAS Y SIN BOCA DE REGISTRO				
INOXLAMB/A 80-P	L111100800	80	1.070 x 440	695
INOXLAMB/A 100-P	L111101000	100	952 x 520	745
INOXLAMB/A 150-P	L111101500	150	1.202 x 520	890
INOXLAMB/A 200-P	L111102000	200	1.502 x 520	1.060
INOXLAMB/A 300-P	L111103000	300	1.866 x 560	1.880
INOXLAMB/A 500-P	L111105000	500	1.904 x 670	2.425
INOXLAMB/A 750-P	L111107500	750	1.754 x 900	2.940
CON PATAS Y CON BOCA DE REGISTRO				
INOXLAMB/A 300-PB	L111203000	300	1.866 x 560	2.570
INOXLAMB/A 500-PB	L111205000	500	1.904 x 670	3.120
INOXLAMB/A 750-PB	L111207500	750	1.754 x 900	3.630
INOXLAMB/A 1000-PB	L111210000	1.000	2.039 x 900	5.715
INOXLAMB/A 1500-PB	L111215000	1.500	1.845 x 1.260	7.035
INOXLAMB/A 2000-PB	L111220000	2.000	2.345 x 1.260	10.130
INOXLAMB/A 2500-PB	L111225000	2.500	1.960 x 1.510	11.500
INOXLAMB/A 3000-PB	L111230000	3.000	2.460 x 1.510	13.980
INOXLAMB/A 4000-PB	L111240000	4.000	2.173 x 1.910	16.625
INOXLAMB/A 5000-PB	L111250000	5.000	2.673 x 1.910	22.400
SIN BOCA DE REGISTRO / PARA COLGAR				
INOXLAMB/A 80-C	L111300800	80	1.000 x 440	695
INOXLAMB/A 100-C	L111301000	100	882 x 520	750
INOXLAMB/A 150-C	L111301500	150	1.132 x 520	890
INOXLAMB/A 200-C	L111302000	200	1.432 x 520	1.060

ACUMULADORES e INTERACUMULADORES

INTERACUMULADORES EPOXLAMB / ES

INTERACUMULADORES EN ACERO EPOXI SANITARIO (1 serpentín). Producción de ACS mediante Energía Solar Térmica

CON PATAS Y BOCA DE REGISTRO				
MODELO	CODIGO	CAPACIDAD litros	MEDIDAS (mm) alto x ancho	€
EPOXLAMB/ES 1000-PB	L114210000	1.000	2.045 x 900	5.995
EPOXLAMB/ES 1500-PB	L114215000	1.500	1.851 x 1.260	6.535
EPOXLAMB/ES 2000-PB	L114220000	2.000	2.351 x 1.260	7.395
EPOXLAMB/ES 2500-PB	L114225000	2.500	1.974 x 1.510	9.060
EPOXLAMB/ES 3000-PB	L114230000	3.000	2.474 x 1.510	9.720
EPOXLAMB/ES 4000-PB	L114240000	4.000	2.187 x 1.910	12.220
EPOXLAMB/ES 5000-PB	L114250000	5.000	2.687 x 1.910	14.530

ACUMULADORES EPOXLAMB / A - ACUMULADORES DE ACS EN ACERO CON RECUBRIMIENTO EPOXI SANITARIO

CON PATAS Y BOCA DE REGISTRO				
MODELO	CODIGO	CAPACIDAD litros	MEDIDAS (mm) alto x ancho	€
EPOXLAMB/A 1000-PB	L113210000	1.000	2.045 x 900	3.655
EPOXLAMB/A 1500-PB	L113215000	1.500	1.851 x 1.260	4.730
EPOXLAMB/A 2000-PB	L113220000	2.000	2.351 x 1.260	5.785
EPOXLAMB/A 2500-PB	L113225000	2.500	1.974 x 1.510	6.210
EPOXLAMB/A 3000-PB	L113230000	3.000	2.474 x 1.510	7.215
EPOXLAMB/A 4000-PB	L113240000	4.000	2.187 x 1.910	8.440
EPOXLAMB/A 5000-PB	L113250000	5.000	2.687 x 1.910	11.785

P: Patas; C: Colgar; B: Boca de registro

ACCESORIOS ACUMULADORES e INTERACUMULADORES

ACCESORIOS PARA DEPOSITOS		
Modelo	Codigo	€
Resistencias eléctricas para serie VITROLAMB (Kit eléctrico monofásico con resistencia de cobre 230 V — Resistencia y termostato de control)		
Resistencia eléctrica 2 kW	L100000019	85
Resistencia eléctrica 3 kW	L100000020	95
Resistencias eléctricas para serie INOXLAMB (modelos sin termostato)		
Resist. eléct. de inmers. 1 1/4", 230 V. Lg 280 mm/1.500 W	L100000005	115
Resist. eléct. de inmers. 1 1/4", 230 V. Lg 280 mm/2.000 W	L100000006	125
Resist. eléct. de inmers. 1 1/4", 230 V. Lg 280 mm/3.000 W	L100000007	270
Resist. eléct. de inmers. 1 1/4", 230/400 V. Lg 520 mm/4.500 W	L100000008	285
Resistencias eléctricas para serie INOXLAMB (modelos con panel de control completo) Incluye: Interruptor marcha/paro — Termostato seguridad — Termómetro — Termostato		
Resist. eléctrica 1 1/4" 230 V 280 mm/1.500 W	L100000001	385
Resist. eléctrica 1 1/4" 230 v 280 mm/2.000 W	L100000002	405
Resist. eléctrica 1 1/4" 230 v 280 mm/2.500 W	L100000003	445
Resist. eléctrica 1 1/4" 230 v 280 mm/3.000 W	L100000004	760
Resist. eléctrica 1 1/4" 400 v 520 mm/4.500 W	L100000005	1.295
Ánodos de protección catódica		
Anodo de protección catódica para modelos: INOXLAMB 80 / 100 / 150 / 300 / 500, SYSTEMLAMB 150 / 300	L000000122	400
Anodo de protección catódica para modelos: INOXLAMB 1000, INOXLAMB 750	L000000123	475
Anodo de protección catódica para modelos: INOXLAMB 1500, INOXLAMB 2000, INOXLAMB 2500	L100000011	1.495
Anodo de protección catódica para modelos: INOXLAMB 3000, INOXLAMB 4000, INOXLAMB 5000	L100000012	1.695



Lamborghini
CALORECLIMA

Quemadores

Gas, Gasóleo, Mixtos (Gas/Gasóleo),
Fuel-oil



Lamborghini
CALORECLIMA

QUEMADORES DE GASÓLEO

Serie ECO - UNA ETAPA. Con regulación externa de la cabeza de combustión



Modelo	Codigo	Caudal Kg/h	Potencia Térmica		Motor 230V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
ECO 3R *	L503003502	1,2÷3	14,2÷35,6	12.200÷30.600	100 W mon.	625
ECO 5RN *	L503005902	2,6÷5	30,8÷59,3	26.500÷51.000	100 W mon.	680
ECO 7R *	L503008602	4,4÷7,3	52,2÷86,6	44.900÷74.500	100 W mon.	775
ECO 8	L502010002	3÷8,5	35,6÷100,8	30.600÷86.700	100 W mon.	645
ECO 10	L502012402	5÷10,5	59,3÷124,5	51.000÷107.100	100 W mon.	695
ECO 15	L502017502	7÷14,8	83÷175,5	71.400÷150.960	185 W mon.	720
ECO 20	L502024902	11÷21	128÷249	112.000÷214.000	185 W mon.	810
ECO 22	L502026102	11,5÷22	136,4÷261	117.300÷224.400	250 W mon.	930
ECO 30	L502035602	16÷30	190÷356	163.000÷306.000	370 W mon.	1.310

* Modelos con precalentador

Serie ECO / 2 - DOS ETAPAS. Con regulación externa de la cabeza de conmbustión. Servomotor eléctrico



Modelo	Codigo	Caudal Kg/h	Potencia Térmica		Motor 230V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
ECO 7/2	L505008602	4÷7,3	47,4÷86,6	40.800÷74.500	100 W mon.	1.120
ECO 15/2	L505017502	7÷14,8	83÷175,5	71.400÷150.960	185 W mon.	1.350
ECO 20/2	L505023702	10÷20	118,6÷237,2	102.000÷204.000	185 W mon.	1.365
ECO 22/2	L505027202	10÷23	118,6÷272,8	102.000÷234.600	250 W mon.	1.560
ECO 30/2	L505035602	12÷30	142,3÷356	122.400÷306.000	370 W mon.	1.735
ECO 40/2	L505047402	22,5÷40	266,9÷474	229.500÷408.000	370 W mon.	2.430

Serie PG / 2 - DOS ETAPAS. Con regulación externa de la cabeza de conmbustión. Servomotor eléctrico



Modelo	Codigo	Caudal Kg/h	Potencia Térmica		Motor 230/400V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
PG 150/2	L506177902	60÷150	711,6÷1.779	612.000÷1.530.000	2.500 W tri.	4.805
PG 180/2	L506213402	60÷180	711,6÷2.134	612.000÷1.836.000	4.785 W tri.	11.905
PG 250/2	L506296502	80÷250	949÷2.965	816.000÷2.550.000	7.360 W tri.	13.295
PG 300/2	L506355802	100÷300	1.186÷3.558	1.020.000÷3.060.000	7.360 W tri.	13.670

QUEMADORES DE GASÓLEO
Serie PG / M - DOS ETAPAS PROGRESIVOS. Con levas de perfil variable. Servomotor eléctrico


Modelo	Codigo	Caudal Kg/h	Potencia Térmica		Motor 230/400V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
PG 150/M	L507177902	60÷150	711,6÷1.779	612.000÷1.530.000	3.000 W tri.	7.560
PG 180/M	L507213402	60÷180	711,6÷2.135	612.000÷1.836.000	4.800 W tri.	15.190
PG 250/M	L507296502	90÷250	1.067,4÷2.965	918.000÷2.550.000	7.500 W tri.	15.930
PG 300/M	L507355802	120÷300	1.423,2÷3.558	1.224.000÷3.060.000	7.500 W tri.	16.285

Nota.- Para convertirlos en quemadores modulantes, es necesario instalar el KIT DE MODULACION. Ver en Página 43 de accesorios.

Serie LMB LO / 2 - DOS ETAPAS. Display LCD. Autodiagnosis con menu historico de anomalias


Novedad
N

Modelo	Codigo	Caudal Kg/h	Potencia Térmica		Motor 230/400V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
LMB LO 600 BC 2ST	L518006002	8,8÷45,9	105÷546	90.000÷469.000	750 W tri.	3.150
LMB LO 600 BL 2ST	L518106002	8,8÷45,9	105÷546	90.000÷469.000	750 W tri.	3.350
LMB LO 1000 BC 2ST	L518010002	16,1÷77,6	192÷924	165.000÷794.000	1.100 W tri.	3.750
LMB LO 1000 BL 2ST	L518110002	16,1÷77,6	192÷924	165.000÷794.000	1.100 W tri.	3.950
LMB LO 1300 2ST	L518130002	16,9÷115	201÷1.370	172.000÷1.178.000	2.200 W tri.	4.150
LMB LO 2000 2ST	L518020002	38,1÷166	452÷1.976	388.720÷1.700.000	3.000 W tri.	4.900

BC = cañon corto
BL = cañon largo

Serie LMB LO / 3 - TRES ETAPAS. Display LCD. Autodiagnosis con menu historico de anomalias


Novedad
N

Modelo	Codigo	Caudal Kg/h	Potencia Térmica		Motor 230/400V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
LMB LO 600 BC 3ST	L519006002	8,8÷45,9	105÷546	90.000÷469.000	750 W tri.	3.475
LMB LO 600 BL 3ST	L519106002	8,8÷45,9	105÷546	90.000÷469.000	750 W tri.	3.700
LMB LO 1000 BC 3ST	L519010002	16,1÷77,6	192÷924	165.000÷794.000	1.100 W tri.	4.150
LMB LO 1000 BL 3ST	L519110002	16,1÷77,6	192÷924	165.000÷794.000	1.100 W tri.	4.400
LMB LO 1300 3ST	L519013002	16,9÷115	201÷1.370	172.000÷1.178.000	2.200 W tri.	4.600
LMB LO 2000 3ST	L519020002	38,1÷166	452÷1.976	388.720÷1.700.000	3.000 W tri.	5.400

BC = cañon corto
BL = cañon largo

QUEMADORES DE GAS

Serie EM - E - UNA ETAPA



Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar***	Presión max. mbar**	€
EM 3-E.D1	L508003014	11,9÷37,7	1/2"	12,5	10,5	65	1.130
EM 6-E.D1	L508006014	27÷66,6	1/2"	24	14	65	1.205
EM 9-E.D2	L508009024	43÷89,5	1/2"	33	19	200	1.455
EM 9-E.D3	L508009034	43÷89,5	3/4"	18	-	360	1.565
EM 12-E.D3	L508012034	49,8÷120	1/2"	22	11	360	1.595
EM 16-E.D4	L508016944	80÷160	3/4"	18	28	360	1.900
EM 18-E.D6	L508016964	99÷169	1"	11	14	360	2.060
EM 26-E.D6	L508024564	129÷245	1"	20	28	360	2.605
EM 35-E.D7	L508032074	188÷320	1 1/4"	18	26	360	3.345

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de rampa de quemador.

*** Quemadores válidos para trabajar en Propano mediante regulación (únicamente los que tienen valor de Presión mínima), salvo modelos EM 16-E.D4 y EM 26-E.D6, que necesitan kit de transformación. Ver códigos en página 43.

Serie EM - E ST - QUEMADORES DE UNA ETAPA ESTANCOS



Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar***	Presión max. mbar**	€
EM 3 ST-E.D1	L509003514	16÷35	1/2"	12,5	10,5	65	1.150
EM 6 N ST-E.D1	L509006214	27÷62	1/2"	24	14	65	1.210

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de rampa de quemador.

*** Quemadores válidos para trabajar en Propano mediante regulación.

Serie EM - E / 2 - DOS ETAPAS



Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar***	Presión max. mbar**	€
EM 9/2-E.D3	L510008934	43÷89,5	3/4"	18	19	360	2.255
EM 16/2-E.D3	L510015334	55÷153	3/4"	28	27	360	2.605
EM 16/2-E.D4	L510015344	55÷153	3/4"	19	-	360	2.670
EM 18/2-E.D6	L510016964	99÷169	1"	12	-	360	2.885
EM 18/2-E.D3	L510016934	99÷169	3/4"	23	14	360	2.665
EM 26/2-E.D6	L510023164	90÷231	1"	18	31	360	3.430
EM 26/2-E.D3	L510023134	90÷231	3/4"	43	-	360	3.285
EM 40/2-E.D7	L510039074	115÷390	1 1/4"	23	-	360	3.895
EM 40/2-E.D4	L510039044	115÷390	3/4"	62	32	360	3.695

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de rampa de quemador.

*** Quemadores válidos para trabajar en Propano mediante regulación. Excepto en los modelos EM 16/2-E.D3, EM 26/2-E.D4. Ver códigos Kit transformación a propano en la página 43.

QUEMADORES DE GAS
Serie EM - E / M - DOS ETAPAS PROGRESIVOS


Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar***	Presión max. mbar**	€
EM 26/M-E.D7	L511025074	90÷231	1 1/4"	15	30	360	3.780
EM 40/M-E.D7	L511039074	115÷390	1 1/4"	18	-	360	4.185
EM 40/M-E.D4	L511039043	115÷390	3/4"	-	25	360	4.000
EM 40/M-E.D5	L511039054	115÷390	3/4"	45	-	360	3.895

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de rampa de quemador.

*** Quemadores válidos para trabajar en Propano mediante regulación. Excepto en los modelos EM 26/M-E.D4, que se necesita Kit transformación. Ver códigos Kit transformación en la página 43.

Nota.- Para convertirlos en quemadores modulantes, es necesario instalar el KIT DE MODULACION. Ver en Página 43 de accesorios.

Serie PM / 2 - E - DOS ETAPAS


Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar***	Presión max. mbar**	€
140 PM/2-E.F1	L512120014	500÷1.200	DN80	20	-	360	9.750
140 PM/2-E.D11	L512120024	500÷1.200	2"	35	-	200	7.535
140 PM/2-E.D10	L512120034	500÷1.200	1 1/2"	-	35	200	7.020
140 PM/2-E.D9	L512120094	500÷1.200	1 1/2"	59	-	200	7.020
210 PM/2-E.F3	L512190034	756÷1.900	DN100	20	-	360	12.315
210 PM/2-E.D12	L512190024	756÷1.900	2"	-	42	200	9.040
210 PM/2-E.D11	L512190014	756÷1.900	2"	65	-	200	8.990
310 PM/2-E.F3	L512290034	940÷2.900	DN100	34	-	360	19.085
310 PM/2-E.F2	L512290024	940÷2.900	DN65	-	31	360	17.610
310 PM/2-E.F1	L512290014	940÷2.900	DN65	70	-	360	16.865
430 PM/2-E.F3	L512427534	1.100÷4.275	DN100	54	-	360	20.560
430 PM/2-E.F1	L512427514	1.100÷4.275	DN80	99	-	360	18.665
430 PM/2-E.F5	L512427513	1.100÷4.275	DN100	-	30	360	18.485

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de rampa de quemador.

*** Quemadores válidos para trabajar en Propano mediante regulación.

QUEMADORES DE GAS

Serie PM / M - E - DOS ETAPAS PROGRESIVOS



Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar***	Presión max. mbar**	€
140 PM/M-E.F3	L513120034	500÷1.200	DN80	16	-	360	9.580
140 PM/M-E.D11	L513120014	500÷1.200	2"	29	-	360	7.190
140 PM/M-E.D7	L513120074	500÷1.200	1 1/2"	72	-	360	6.720
140 PM/M-E.D12	L513120023	500÷1.200	2"	-	42	360	6.720
210 PM/M-E.F5	L513190054	875÷1.900	DN100	18	-	360	11.845
210 PM/M-E.D11	L513190014	875÷1.900	2"	54	-	360	8.250
210 PM/M-E.F6	L513190063	875÷1.900	DN100	-	27	360	11.700
310 PM/M-E.F5	L513290054	940÷2.900	DN100	28	-	360	18.715
310 PM/M-E.F1	L513290014	940÷2.900	DN65	67	-	360	16.995
310 PM/M-E.F3	L513290033	940÷2.900	DN80	-	22	360	18.645
430 PM/M-E.F5	L513427554	2.088÷4.275	DN100	29	-	360	20.930
430 PM/M-E.F1	L513427514	2.088÷4.275	DN65	99	-	360	19.125
430 PM/M-E.F5	L513427553	2.088÷4.275	DN100	-	30	360	20.310

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de rampa de quemador.

*** Quemadores válidos para trabajar en Propano mediante regulación.

Nota. - Para convertirlos en quemadores modulantes, es necesario instalar el KIT DE MODULACION. Ver en Página 43 de accesorios.

Serie LMB G - DOS ETAPAS PROGRESIVOS. Display LCD. Autodiagnosis con menu historico de anomalias



Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar*	Presión max. mbar**	€
LMB G 600 BC K 1"	L520006004	80÷547	1"	54	-	500	6.050
LMB G 600 BL K 1"	L520106004	80÷547	1"	54	-	500	6.200
LMB G 600 BC D 1" 1/2	L520206004	80÷547	1" 1/2	17	-	360	6.150
LMB G 600 BL D 1" 1/2	L520306004	80÷547	1" 1/2	17	-	360	6.300
LMB G 1000 BC K 1" 1/2	L520010004	152÷979	1" 1/2	35	-	500	6.500
LMB G 1000 BL K 1" 1/2	L520110004	152÷979	1" 1/2	35	-	500	6.650
LMB G 1300 K 1" 1/2	L520013004	237÷1.296	1" 1/2	50	-	500	7.050
LMB G 1300 K 2"	L520113004	237÷1.296	1" 1/2	22	-	500	7.550
LMB G 2000 K 2"	L520020004	336÷1.918	2"	45	-	500	9.100
LMB G 2000 S DN 65	L520120004	336÷1.918	1" 1/2	18	-	600	12.350

BC = cañon corto

BL = cañon largo

Novedad

QUEMADORES MIXTOS GAS - GASOLEO
Serie TWIN / 2 - DOS ETAPAS


Modelo	Codigo	Potencia Térmica kW	Conexión red Ø	Presión min. Gas Natural mbar*	Presión min. G.L.P. mbar*	Presión max. mbar**	€
TWIN 50/2-E	L515005431	170,2÷543,1	1 1/2"	20	-	360	6.350
TWIN 70/2-E	L515007051	213÷705	DN65	20	-	360	8.335
TWIN 120/2-E	L515013501	474,4÷1.350	DN65	48	-	200	13.165
TWIN 180/2-E	L515019931	598÷1.993	DN80	27	-	200	17.650

* Presión mínima necesaria de gas a la entrada de rampa para poder trabajar correctamente.

** Presión máxima de gas admisible a la entrada de de rampa de quemador

QUEMADORES DE FUEL - OIL
Serie PNZ - DOS ETAPAS


Modelo	Codigo	Caudal kg/h	Potencia Térmica		Motor 230/400V ~ 50Hz	€
			kW	kcal/h		
PNZ 30	L517003678	18÷32	202÷367	176.400÷313.600	370 W tri.	6.620
PNZ 50	L517006388	19÷56	216,5÷638	186.200÷548.800	740 W tri.	7.130
PNZ 75	L517009808	29÷86	330,4÷980	284.200÷842.800	1500 W tri.	7.665
PNZ 100	L517012538	37÷110	421,6÷1.253	362.600÷1.078.000	1500 W tri.	7.905
PNZ 130	L517015968	65÷140	514÷1.596	637.000÷1.372.000	1800 W tri.	8.350

ACCESORIOS PARA QUEMADORES

Modelo	Codigo	€
Kit filtro precalentador autolimpiante (PNZ 30/50/75)	L500000002	370
Kit filtro precalentador autolimpiante (PNZ 100/130)	L500000003	1.375
Kit control de estanqueidad C.T. (Para toda gama a gas EM y PM/M, excepto modelos: EM3-E (D.1/D.2/D.3), EM6-E (D.1/D.2/D.3), EM3ST-E, EM 6ST)	L500000005	630
Kit control estanqueidad LMB G 600/1000	L500000016	50
Kit modulación temperatura 0-130°C	L500000007	1.365
Kit modulación temperatura 150-450°C	L500000008	1.795
Kit modulación Presión 0-4 bar	L500000009	2.035
Kit modulación Presión 0-10 bar	L500000010	2.035
Kit modulación Presión 0-25 bar	L500000011	2.035
Kit de metano a G.L.P. EM 16-E - EM 16/2-E	L500000012	65
Kit de metano a G.L.P. EM 26-E - EM 26/2-E - EM 26/M-E	L500000015	290

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L.U. (para la comercialización de la marca Lamborghini) y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1.- PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aún cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustado a las condiciones generales de venta, o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2.- ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3.- PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc. que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador.

Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.

Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5.- DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

6.- EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L.U. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. en el plazo de 24 horas.

Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador.

Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7.- EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L.U. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador, sobre otro tipo o clase de embalaje cuya facturación se hará a precio de coste.

De acuerdo con el R.D 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental,

es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial, y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8.- BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa, o que hubiera sido realizada durante el período que corresponda. Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación, o durante el período que se hubiera computado.

9.- CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

– Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por Ferrolí España, S.L.U., salvo en los casos que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de Julio 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

– La forma de pago por confirming deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L.U., y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L.U. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

– Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L.U. podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

– FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.

– Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.U., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

10.- GARANTÍA

– FERROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza que la mercancía suministrada es apta y se encuentra en perfectas condiciones; que posee las características propias de la tecnología que se conoce en cada momento. El disfrute de cualquier garantía que aquí se contemple precisa con carácter necesario la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico, debiendo de ser enviados los productos defectuosos a la fábrica de origen que se indique.

– Los períodos de garantía serán los que se indiquen en la documentación que acompaña a todos los aparatos vendidos por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

– La garantía cubre la reposición de la mercancía defectuosa sin cargo para el comprador, en los términos de la legislación vigente en cada momento.

– La garantía únicamente cubre defectos de fabricación. No quedan amparados defectos de funcionamiento o de instalación independientes de los defectos de instalación.

Se excluyen expresamente las averías producidas por la utilización indebida, protección eléctrica inadecuada, energía o combustión no idóneas, corrosión provocada por aparatos de producción de calor, o accidentes provocados por mal funcionamiento de los órganos de seguridad, perforaciones debidas a heladas, salvo que estos daños hayan sido provocados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. de forma dolosa o por imprudencia grave.

– No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.

– FERROLI ESPAÑA, S.L.U. no es responsable de los daños que sus mercancías produzcan en el cliente o terceros por el uso inadecuado de las mismas.

– La garantía quedará anulada y sin efecto:

- a) Si los aparatos no son instalados conforme a las leyes y reglamentación vigente.
- b) Si la hoja de garantía no es sellada por el servicio técnico autorizado.
- c) Si los aparatos son instalados o manipulados por personal no autorizado, o se sustituyen recambios que no estén homologados o verificados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

11.- JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L.U. serán sometidos a la jurisdicción y tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

12.- NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de ventas resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.



Lamborghini
CALORECLIMA



Lamborghini
CALORECLIMA



Dirección Central España

Lamborghini Caloreclima
Avda. de Italia, 2 (Edificio Ferrolí)
28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 676 05 11 • Fax: 91 676 01 77
E-mail: marketing@lamborghini.es

