

hergom

COCINAS DE LEÑA

CATÁLOGO 2018 / 2019



A kitchen scene featuring a black countertop, a white cabinet with red knobs, a black stove, and a potted plant. The text "The we" is overlaid in a large, white, cursive font.

The we

What is an



ON FIRE SINCE 1959

"Si quieres que sea



HERGÓM

HERGÓM es una de las firmas más reputadas del mundo en fabricación de estufas y hogares de hierro fundido. Con presencia actualmente en más de 30 países y fábricas en España y Estados Unidos, somos todo un referente en diseño, innovación y calidad.

perfecto hazlo tú mismo"

FUNDICIÓN

El secreto para garantizar un producto excelente es contar con nuestra propia FUNDICIÓN. Que, por cierto, es la más grande de su clase en Europa. Ubicada en Soto de la Marina (España), aquí se elaboran cada año 9.000 toneladas de hierro, adquiriendo la materia prima, hoy igual que ayer, a proveedores de confianza.



PERFECCIÓN

En Hergóm sabemos que podemos aproximarnos más a la PERFECCIÓN si lo hacemos todo nosotros mismos. Por eso cada paso hasta llegar al producto final se realiza en nuestra propia casa y con nuestro propio personal: el fundido, el mecanizado, el esmaltado de las piezas de alta gama, el montaje del producto final y todos sus componentes... artesanía y tecnología, sin dejar nada al azar.



ON FIRE

Cada vez son más los consumidores que están redescubriendo la eficiencia y la belleza de las estufas y calefacciones de leña que, en constante evolución, son hoy en día plenamente vigentes y funcionales.

Con 50 años de experiencia en pos de la comodidad, la ecología, el diseño y las prestaciones, nuestra oficina técnica sigue concibiendo hoy las estufas más eficientes, prácticas y bellas, de leña, y también de gas y biomasa.

Comer y cocinar son unos de los grandes placeres de la vida. El dominio del fuego permitió a los seres humanos ampliar su dieta, acceder a nuevos alimentos, conquistar nuevos territorios... Por eso experimentamos un placer especial al cocinar directamente con el fuego de la leña, alcanzando sabores y texturas que solo pueden lograrse con el lento y potente calor de las brasas en el hierro fundido. Las cocinas Hergóm ponen al alcance de los cocineros más exigentes todo un mundo de posibilidades.

INNOVACIONES HERGÓM




ESMALTERÍA PROPIA

Para lograr un esmaltado perfecto, con colores brillantes, resistentes y súper duraderos, utilizamos aleaciones de hierro gris de alta calidad, que después acabamos en nuestra propia esmaltería. Controlando todo el proceso conseguimos calidades superiores, con total garantía.

HIERRO FUNDIDO

El hierro fundido es la especialidad de Hergóm. Somos muy exigentes al seleccionar las materias primas, y nuestra fundición es una de las más avanzadas de Europa. Nuestro hierro fundido es muy resistente, presenta las mejores características de transmisión de calor y nos permite lograr los mejores acabados.

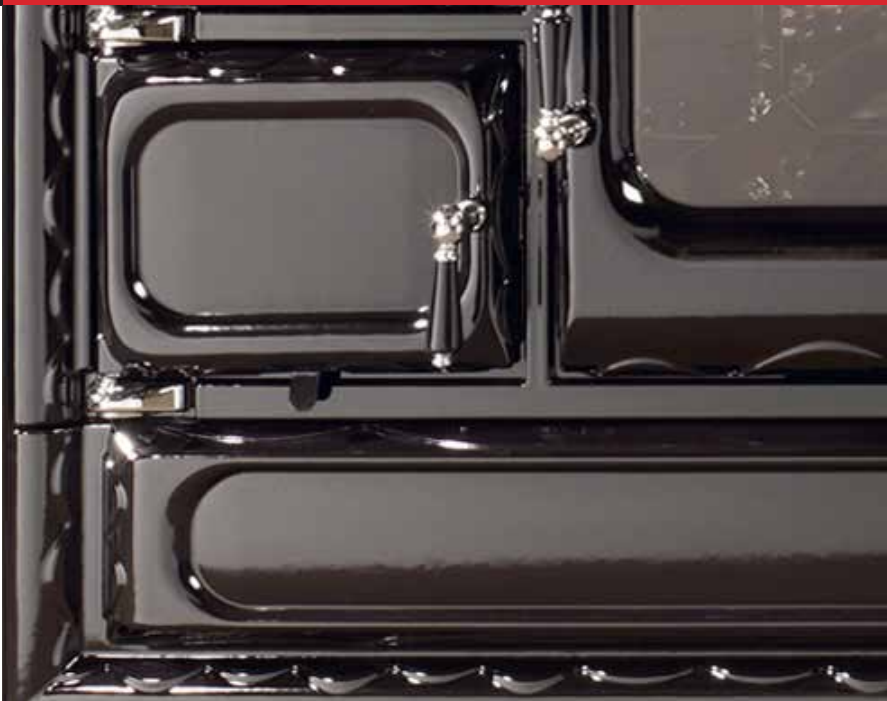

CRISTAL VITROCERÁMICO ELEVABLE

Hergóm ha rediseñado algunas de sus cocinas más famosas, incorporándoles una encimera vitrocerámica que actualiza la experiencia de cocinar con leña y la eleva a un nivel superior. Las encimeras vitrocerámicas elevables cuentan con una bajo-encimera de hierro fundido esmaltado.



Nuestras prioridades son la eficiencia, la comodidad y el medio ambiente.



NUEVOS HORNO

Las cocinas Hergóm incorporan hornos con interior de chapa de acero vitrificada o acero inox, fabricados con un sistema de embutición que evita las deformaciones y les aporta resistencia y durabilidad.

CALIDAD CERTIFICADA

Todos nuestros productos tienen marcado CE y cumplen con los standards UNE-EN-13299, que aseguran su funcionamiento, seguridad y valores térmicos, certificados y auditados por laboratorios independientes.





ÍNDICE

CATÁLOGO COCINAS 2018 / 2019 **COCINAS CERRADAS Y ABIERTAS 10** **COCINAS CALEFACTORAS 32**



INFORMACIÓN TÉCNICA 46 ACCESORIOS 56

COCINAS CERRADAS Y ABIERTAS

Se denominan “cocinas cerradas” aquellas que se configuran como un mueble independiente, que se colocan sin obra y se soportan de pie sobre su propia estructura. En cambio, las “cocinas abiertas” son aquellas que están diseñadas para su instalación mediante una estructura de obra. Muchos de los modelos Hergóm se fabrican en ambas variantes. Todos comparten el exquisito encanto de las cocinas de leña mejor concebidas del mercado.





SERIE CARES

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 996 x 859 x 669

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable

CARES CARES II



Cares II

Con salida de humos superior
y placa calentaplatos de hierro esmaltado.

La cocina Cares está dotada de un sistema regulador automático de aire para la combustión. Determine la temperatura deseada y la válvula termostática regulará la entrada de aire para mantener una combustión constante, consiguiendo una temperatura uniforme durante el proceso de cocinado





La concina Cares consigue un alto rendimiento gracias a su sistema de doble combustión y está equipada con una toma de aire exterior para la combustión, lo que la hace perfecta para su instalación en viviendas de alta eficiencia energética.

SERIE PAS


Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 920 x 850 x 660

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable

PAS 7





Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1020 x 850 x 660

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable



PAS 8

ECLECSYS

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 606

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable





BESAYA N

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1022 x 850 x 652

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable





SERIE SAJA

SAJA 8

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable o hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 850 x 600

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable



SAJA 7

Opciones de encimera:

Vitrocerámica practicable
o hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 850 x 600

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable



Encimera vitrocerámica practicable
con bajoencimera de hierro
fundido.



ENCIMERA PULIFER. Hierro fundido
pulido, con arandelas



SERIE DEVA

DEVA 100 N

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.025 x 850 x 606

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable







La versión "Isla" ha sido diseñada para su instalación en un mesado central de la cocina. Su altura total es de 75 cm y cuenta con salida de humos por la parte inferior.

DEVA 100 ISLA


Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.025 x 750 x 606

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable





DEVA II 75

Opciones de encimera: Hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x Al. x P.): 785 x 850 x 600

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable





L 07 CH

Opciones de encimera:

Vitroc ramica practicable o hierro fundido

Dimensiones (An. x AL x P.): 870 x 850 x 600

Herrajes: Cromo o lat n

Material horno: Acero inoxidable

Encimera vitrocer mica practicable
con bajoencimera de hierro
fundido pulido y esmaltado
y herrajes cromados.



Encimera de hierro fundido
y herrajes de lat n.



TB 6H

Opciones de encimera:

Hierro fundido pulido

Dimensiones

(An. x Al. x P.): 695 x 855 x 460

Herrajes: Latón

Material horno: Acero esmaltado



SERIE T/BAO

T/BAO 6

Opciones de encimera: Hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x Al. x P.): 710 x 465 x 485

Herrajes: Latón

Material horno: Acero inoxidable



ABIERTAS



T/BAO 7/8/9

Opciones de encimera:

Vitroc  mica practicable, 60 cm de fondo
Vitroc  mica no practicable, 55 cm de fondo
Hierro fundido pulido

Dimensiones

T/BAO 7 (An. x AL. x P.): 840 x 850 x 520

T/BAO 8 (An. x AL. x P.): 955 x 850 x 550

T/BAO 9 (An. x AL. x P.): 1.050 x 850 x 550

Disponibles tambi  n en altura de 750 mm

Herrajes: Lat  n (con puerta de horno s  lida)
o cromo (puerta de horno acristalada)

Material horno:

Modelos puerta ciega, acero esmaltado (opcionalmente inox.).
Modelos puerta de cristal, acero inox.

COCINA T/BAO 8

Puerta del horno de hierro fundido



COCINA T/BAO 7

Puerta del horno de cristal

SERIE TBN

TBN 7/8/9

TBN 8
Puerta del horno
de hierro fundido

Opciones de encimera:

Vitroc ramica practicable, 60 cm de fondo
Vitroc ramica no practicable, 55 cm de fondo
Hierro fundido pulido

Dimensiones

TBN 7 (An. x AL. x P.): 840 x 850 x 520

TBN 8 (An. x AL. x P.): 955 x 850 x 550

TBN 9 (An. x AL. x P.): 1.050 x 850 x 550

Herrajes: Lat n (con puerta de horno s lida)
o cromo (puerta de horno acristalada)

Material horno:

Modelos puerta ciega, acero esmaltado
(opcionalmente inox.).

Modelos puerta de cristal, acero inox.



Puerta del horno de cristal



Deva 100 A
con altura de 75 cm



Deva 100 A
con kit de altura de 85 cm

DEVA 100 A


Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 750 x 690

Disponible con kit de transformación
para 85 cm de altura.

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable



SERIE L/A

L 07/A



Opciones de encimera:

Vitrocerámica practicable o hierro fundido pulido.

Dimensiones (An. x Al. x P.): 860 x 850 x 570/600*

(*Con encimera vitro practicable)

Herrajes: Latón

Material horno: Acero esmaltado (opcionalmente inox.)






L 09/A

Opciones de encimera: Hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.100 x 850 x 680

Herrajes: Latón

Material horno: Acero esmaltado (opcionalmente inox.)



COCINAS CALEFACTORAS

Pensando en el confort hemos desarrollado una gama de cocinas calefactoras que, manteniendo las mismas prestaciones de los modelos tradicionales, le ofrecen servicios de AGUA CALIENTE SANITARIA y CALEFACCIÓN CENTRAL, disfrutando de una total autonomía energética y obteniendo, además, una importante ECONOMÍA.

Las pailas, fabricadas en chapa de acero especial, han sido optimizadas para obtener elevadas potencias caloríficas con unos altos rendimientos, garantizando una elevada y rápida respuesta, así como una larga vida de trabajo.

Los modelos Hergóm están avalados por los más importantes laboratorios autorizados. Todas las cocinas calefactoras de Hergóm llevan el Certificado CE (Norma UNE EN-12815) con su correspondiente N^º de homologación, Potencia y Rendimiento.



SERIE SAJA CALEFACTORA

SAJA 7

Potencia nominal: 20,2 kW

Potencia cedida al agua: 15,7 kW

Rendimiento: 76,5%

Opciones de encimera:

Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 850 x 600

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable





Encimera vitrocerámica practicable
con bajoencimera de hierro
fundido pulido y esmaltado.



Elevador de parrilla

SAJA 8

Potencia nominal: 20,2 kW

Potencia cedida al agua: 15,7 kW

Rendimiento: 76,5%

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 850 x 600

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable



L 07 CC

Potencia nominal: 20,2 kW

Potencia cedida al agua: 15,7 kW

Rendimiento: 76,4%

Opciones de encimera:

Vitrocerámica practicable o hierro fundido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 848 x 600

Herrajes: Cromo o latón

Material horno: Acero esmaltado



Herrajes cromados



Elevador de parrilla de serie en todos los modelos L-07 calefactora



Cubreencimera de acero esmaltado opcional para modelos con encimera clásica



La cocina L-08 CC VD cuenta con dispositivos que permiten concentrar toda la potencia en la función deseada en cada momento, así como la regulación termostática de la temperatura. Dispone de elevador de parrilla

L 08 CC-VD

Potencia nominal: 23,4 kW

Potencia cedida al agua: 18,7 kW

Rendimiento: 76,6%

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.000 x 850 x 630

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero esmaltado



MÁXIMA EFICIENCIA



Seleccione la posición superior para concentrar toda la potencia en calefacción.



Seleccione la posición izquierda para concentrar toda la potencia en la encimera de cocción, o la posición derecha para distribuir la potencia al horno.



Seleccione en el termostato la temperatura del agua de calefacción.






L 09 CCE

Potencia nominal: 35,3 kW
Potencia cedida al agua: 28,7 kW
Rendimiento: 76,9%
Opciones de encimera: Hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.100 x 850 x 680
Herrajes: Latón
Material horno: Acero esmaltado
 Dispone de elevador de parrilla



Elevador de parrilla




L 05 CCE

Potencia nominal: 24 kW
Potencia cedida al agua: 19,8 kW
Rendimiento: 80,3%
Opciones de encimera: Hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x Al. x P.): 500 x 910 x 590
Herrajes: Latón
 Dispone de elevador de parrilla



ECLECSYS CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



PAS CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera:
Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.):
1.020 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



SERIE DEVA CALEFACTORA

DEVA 100 N CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW

Potencia cedida al agua: 16 kW


Rendimiento: 80,3 %

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.020 x 850 x 600

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable





DEVA 100

ISLA CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 750 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



SERIE TB 7 C

TB 7 CAO

Potencia nominal: 20,2 kW

Potencia cedida al agua: 15,7 kW

Rendimiento: 76,45 %

Opciones de encimera: Hierro pulido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 860 x 750 x 520

Herrajes: Latón



Las cocinas calefactoras abiertas disponen de pails adecuadamente dimensionadas que proporcionan agua caliente que se conecta a la red de radiadores. Su colocación es muy sencilla, ya que las pails van dotadas de diversos puntos de apoyo que facilitan la rápida instalación.



TB 7 CA

Potencia nominal: 20,2 kW

Potencia cedida al agua: 15,7 kW

Rendimiento: 76,45 %

Opciones de encimera:

Vitrocerámica practicable (fondo 60 cm)

o no practicable (fondo 55 cm),

o hierro fundido pulido

Dimensiones

(An. x AL. x P.): 860 x 850/750 x 520/600

Herrajes: Latón



SERIE L CA

L 07 CA1

Potencia nominal: 20,2 kW

Potencia cedida al agua: 15,7 kW

Rendimiento: 76,45 %

Opciones de encimera:

Vitroc  rica practicable (fondo 60 cm)
o hierro fundido pulido

Dimensiones

(An. x AL. x P.): 860 x 850 x 570/600

Herrajes: Lat  n



L 07 CA2

Potencia nominal: 21,2 kW

Potencia cedida al agua: 16,7 kW

Rendimiento: 76,45 %


Opciones de encimera:

Vitroc  rica practicable (fondo 60 cm)
o hierro fundido pulido

Dimensiones

(An. x AL. x P.): 860 x 850 x 570/600

Herrajes: Lat  n



L 09 CA

Potencia nominal: 35,3 kW

Potencia cedida al agua: 28,7 kW

Rendimiento: 76,9 %

Opciones de encimera:

Hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.100 x 850 x 680

Herrajes: Lat  n



INFORMACIÓN TÉCNICA


En Hergóm contamos con una oficina técnica propia con más de 50 años de experiencia en desarrollo de producto e innovación. De sus mesas han salido los diseños más exitosos, y las mejoras que hacen de nuestras estufas las más eficientes y menos contaminantes del mundo.



DATOS TÉCNICOS


COCINAS

CARES

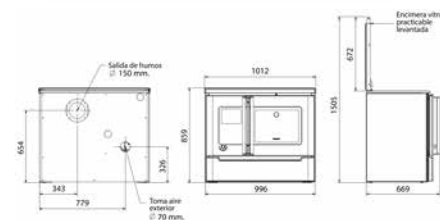


Certificado CE	RRF 15 12 3058
Normativa	EN 12815 / BlmSchV
Potencia nominal (kw)	11,5
Rendimiento (%)	77,6%
Dimensiones horno (An x AL x F) (mm.)	450 x 385 x 450
Peso (kg)	225
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

ECLECSYS

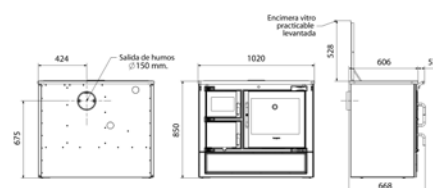


Certificado CE	RRF 15 15 4072
Normativa	EN 12815 / BlmSchV
Potencia nominal (kw)	13,7
Rendimiento (%)	70,6%
Dimensiones horno (An x AL x F) (mm.)	450 x 385 x 425
Peso (kg)	265
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

CARES II

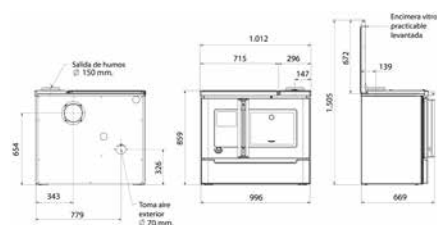


Certificado CE RRF 15 12 3058
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 11,5
 Rendimiento (%) 77,6%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 385 x 450
 Peso (kg) 225
 Salida de humos Superior/Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

PAS 7

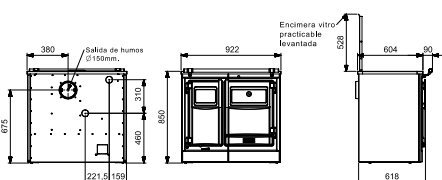


Certificado CE RRF 15 18 4971
 Normativa EN 12815
 Potencia nominal (kw) 12,6
 Rendimiento (%) 75%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425
 Peso (kg) 225
 Salida de humos Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

PAS 8

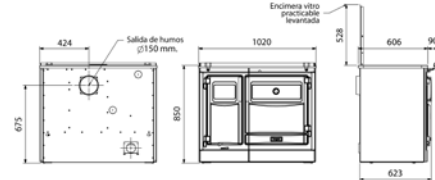


Certificado CE RRF 15 15 4072
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 13,7
 Rendimiento (%) 70,6%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 385 x 425
 Peso (kg) 265
 Salida de humos Superior/Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

BESAYA N

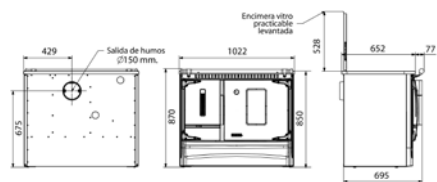


Certificado CE RRF 15 15 4072
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 13,7
 Rendimiento (%) 70,6%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 385 x 425
 Peso (kg) 312
 Salida de humos Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

SAJA 7

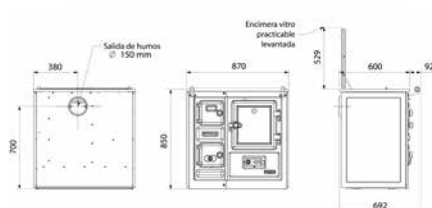


Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 11,1
 Rendimiento (%) 71,2%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425
 Peso (kg) 190
 Salida de humos Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

SAJA 8

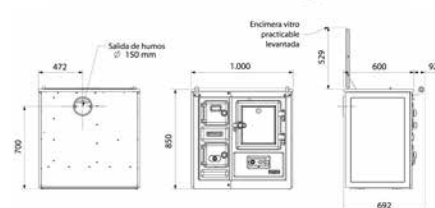

Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 12,6
 Rendimiento (%) 72,8%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 425 x 460
 Peso (kg) 201
 Salida de humos Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

DEVA 100 N

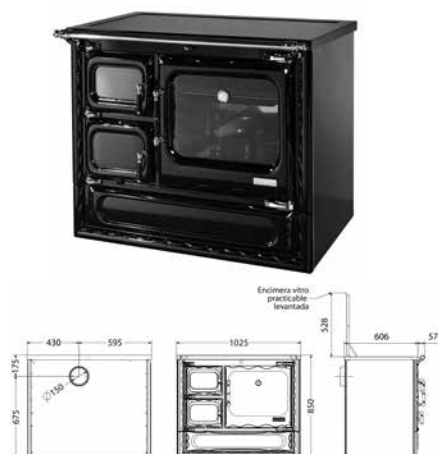


Certificado CE RRF 15 11 2798
 Normativa EN 12815 / BImSchV
 Potencia nominal (kw) 13,7
 Rendimiento (%) 70,6%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 385 x 425
 Peso (kg) 230
 Salida de humos Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

DEVA 100 ISLA




Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BImSchV
 Potencia nominal (kw) 13,7
 Rendimiento (%) 70,6%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 385 x 425
 Peso (kg) 225
 Salida de humos Inferior/Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

DEVA II 75

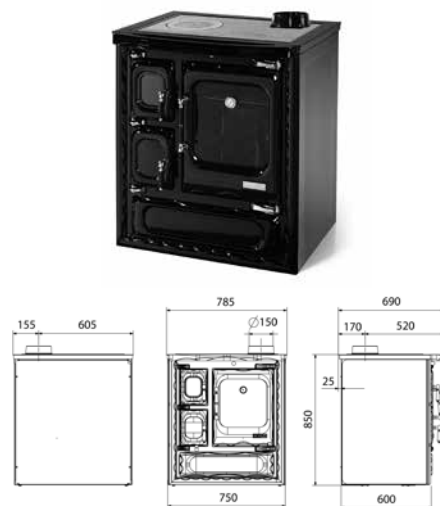

Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BImSchV
 Potencia nominal (kw) 11,1
 Rendimiento (%) 71,2%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425
 Peso (kg) 180
 Salida de humos Superior
 Ø Salida de humos (mm) 150

T BAO 7/8/9/ABIERTAS

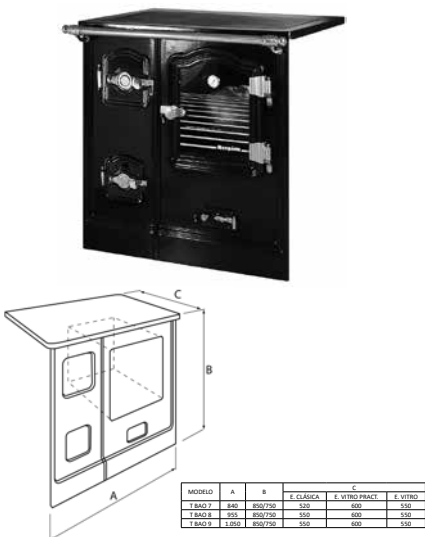

Certificado CE RRF 15 11 2799 RRF 15 11 2797 RRF 15 08 1831
 Normativa EN 12815 / BImSchV
 Potencia nominal (kw) 11,1 - 12,2 - 13,5
 Rendimiento (%) 71% (T/BAO 7) / 74,0% (T/BAO 8-9)
 Sección de chimenea 150 x 150/175 x 175 (T BAO 9)
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425 (T/BAO 7)
 450 x 420 x 460 (T/BAO 8-9)
 Peso (kg) 93 (T/BAO 7)
 98 (T/BAO 8)
 108 (T/BAO 9)
 Salida de humos En obra

TBN 7/8/9/ABIERTAS




Certificado CE RRF 15 11 2799 / RRF 15 11 2797 / RRF 15 08 1831
 Normativa EN 12815 / BImSchV
 Potencia nominal (kw) 11,1 - 12,2 - 13,5
 Rendimiento (%) 71% (TBN 7) / 74,0% (TBN 8-9)
 Sección de chimenea 150 x 150/175 x 175 (TBN 9)
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425 (TBN 7)
 450 x 420 x 460 (TBN 8-9)
 Peso (kg) 93 (TBN 7) / 107 (TBN 8) / 115 (TBN 9)
 Salida de humos En obra

DEVA 100 A/ABIERTAS




Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BImSchV
 Potencia nominal (kw) 13,7
 Rendimiento (%) 71,2%
 Sección de chimenea 175 x 175
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 x 385 x 425
 Peso (kg) 185
 Salida de humos En obra

L 07 CH

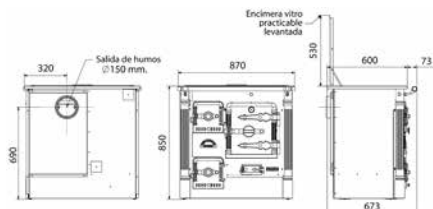


Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 13,7
 Rendimiento (%) 70,6%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425
 Peso (kg) 200
 Salida de humos Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 150

L 07 A




Certificado CE RRF 15 11 2799
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 11,1
 Rendimiento (%) 71,2%
 Sección de chimenea 150 x 150
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 385 x 425
 Peso (kg) 100
 Salida de humos En obra

TB 6H

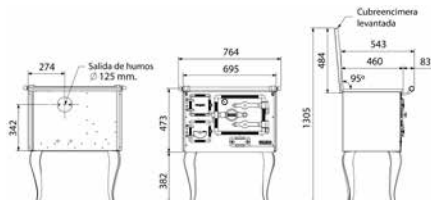


Certificado CE RRF 15 09 1937
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 5,2
 Rendimiento (%) 83,4%
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 260 x 420
 Peso (kg) 110
 Salida de humos Superior / Trasera
 Ø Salida de humos (mm) 125

L 09 A



Certificado CE RRF 15 08 1831
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 13,5
 Rendimiento (%) 74%
 Sección de chimenea 175 x 175
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 450 X 420 X 460
 Peso (kg) 115
 Salida de humos En obra

T BAO 6/ABIERTAS




Certificado CE RRF 15 09 1937
 Normativa EN 12815 / BlmSchV
 Potencia nominal (kw) 5,2
 Rendimiento (%) 83,4%
 Sección de chimenea 150 x 150
 Dimensiones horno
 (An x Al x F) (mm.) 350 x 260 x 420
 Peso (kg) 45
 Salida de humos En obra

DATOS TÉCNICOS

COCINAS CALEFACTORAS


SAJA 7/CALEFACTORA

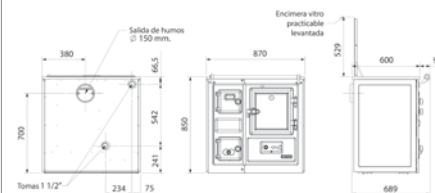


Certificado CE	RRF 15 13 3382
Normativa	EN 12815
Potencia termica total (kw)	20,2
Potencia termica nominal al agua (kw)	15,7
Potencia termica nominal al aire (kw)	4,5
Rendimiento (%)	76,5%
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm)	350 x 385 x 425
Peso (kg)	218
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

Con las mismas prestaciones para el cocinado e idéntico diseño, las versiones calefactoras de las cocinas Hergóm actúan como la caldera de una calefacción central, alimentando los radiadores de toda la casa y proporcionando agua caliente sanitaria.

**Calefacción
y agua caliente
para todo el hogar
desde la cocina
de leña**

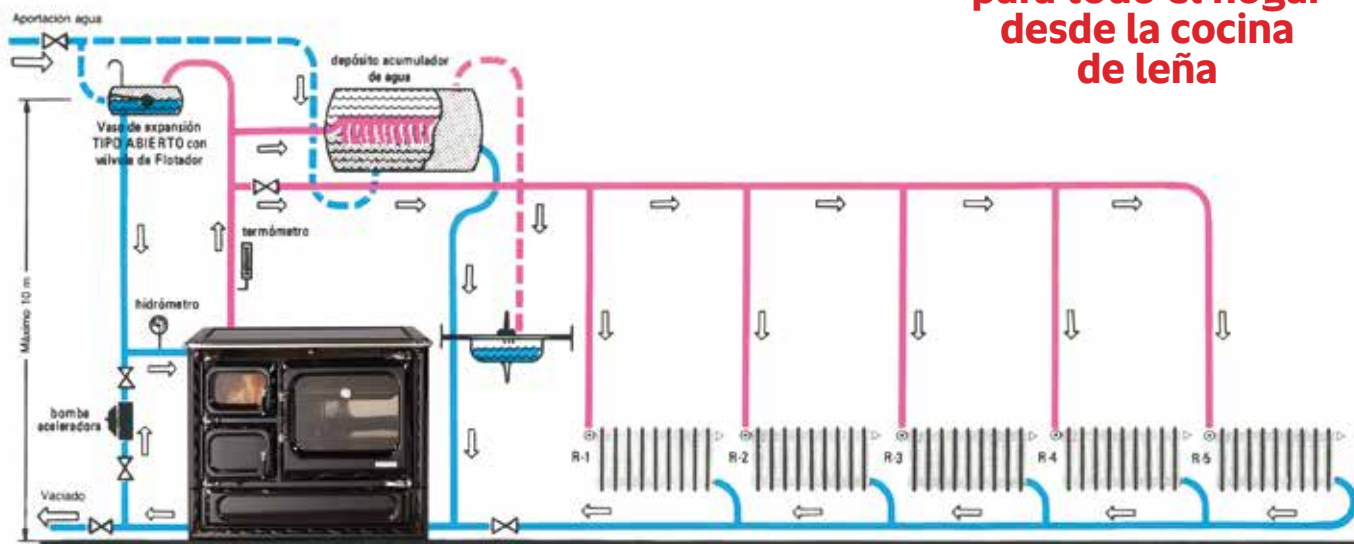


SAJA 8/CALEFACTORA

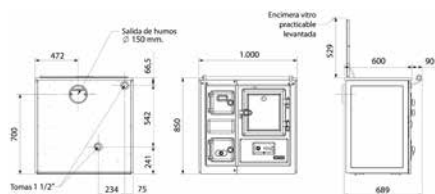


Certificado CE	RRF 15 13 3382
Normativa	EN 12815
Potencia termica total (kw)	20,2
Potencia termica nominal al agua (kw)	15,7
Potencia termica nominal al aire (kw)	4,5
Rendimiento (%)	76,5%
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm.)	450 x 425 x 460
Peso (kg)	238
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

L 07 CC

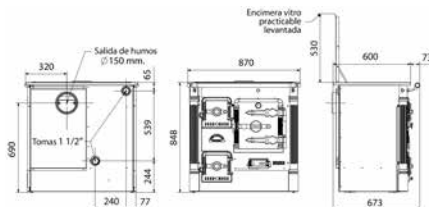


Certificado CE	RRF 15 13 3382
Normativa	EN 12815
Potencia termica total (kw)	20,2
Potencia termica nominal al agua (kw)	15,7
Potencia termica nominal al aire (kw)	4,5
Rendimiento (%)	76,4%
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm.)	350 x 385 x 425
Peso (kg)	235
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

L 08 CC VD

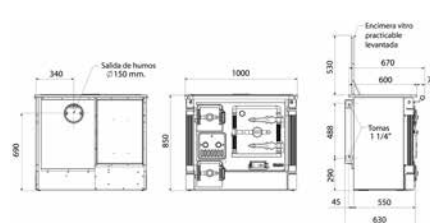


Certificado CE	RRF 15 08 1625
Normativa	EN 12815
Potencia termica total (kw)	23
Potencia termica nominal al agua (kw)	18,7
Potencia termica nominal al aire (kw)	4,7
Rendimiento (%)	76,6%
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm)	400 x 425 x 425
Peso (kg)	295
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

L 09 CCE

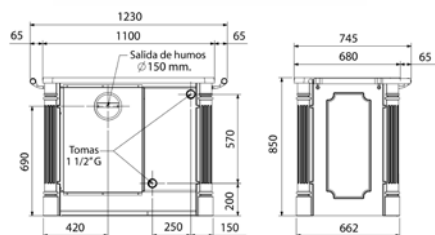


Certificado CE	RRF 15 08 1566
Normativa	EN 12815
Potencia termica total (kw)	35,3
Potencia termica nominal al agua (kw)	28,7
Potencia termica nominal al aire (kw)	6,6
Rendimiento (%)	76,9%
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm.)	450 X 420 X 460
Peso (kg)	345
Salida de humos	150
Ø Salida de humos (mm)	175

L 05 CCE

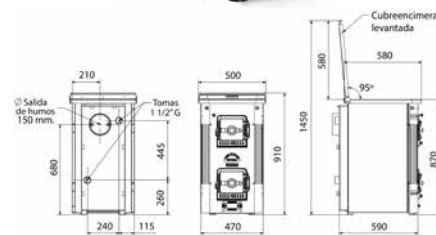


Certificado CE	RRF 15 08 1564
Normativa	EN 12815 / BImSchV
Potencia termica total (kw)	24
Potencia termica nominal al agua (kw)	19,8
Potencia termica nominal al aire (kw)	4,2
Rendimiento (%)	81%
Peso (kg)	173
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

ECLECSYS/CALEFACTORA

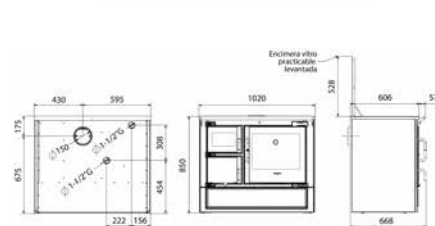


Certificado CE	RRF 15 15 4188
Normativa	EN 12815 / BImSchV
Potencia termica total (kw)	21,9
Potencia termica nominal al agua (kw)	16
Potencia termica nominal al aire (kw)	5,9
Rendimiento (%)	80,3%
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm)	450 x 385 x 425
Peso (kg)	220
Salida de humos	Trasera
Ø Salida de humos (mm)	150

DEVA 100 N/CALEFACTORA




Certificado CE:RRF 15 15 4188
 Normativa:EN 12815 / BlmSchV
 Potencia térmica total (kW):21,9
 Potencia térmica al agua (kW):16
 Potencia térmica al aire (kW):5,9
 Rendimiento (%):80,3%
 Dimensiones horno
 (An x AL x F) (mm):450 x 385 x 425
 Peso (kg):230
 Salida de humos:Trasera
 Ø Salida de humos (mm.):150

DEVA 100 ISLA/CALEFACTORA

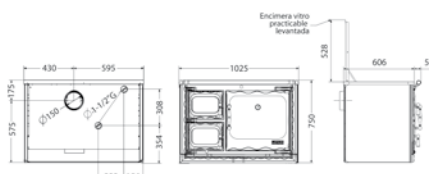



Certificado CE:RRF 15 15 4188
 Normativa:EN 12815 / BlmSchV
 Potencia térmica total (kW):21,9
 Potencia térmica al agua (kW):16
 Potencia térmica al aire (kW):5,9
 Rendimiento (%):80,3%
 Dimensiones horno
 (An x AL x F) (mm):450 x 385 x 425
 Peso (kg):220
 Salida de humos:Trasera
 Ø Salida de humos (mm.):150

PAS/CALEFACTORA

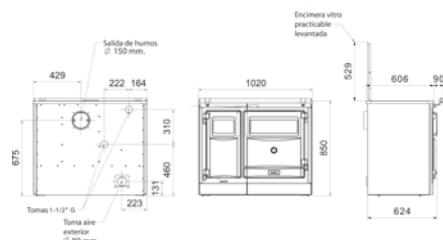

Certificado CE:RRF 15 15 4188
 Normativa:EN 12815 / BlmSchV
 Potencia térmica total (kW):21,9
 Potencia térmica al agua (kW):16
 Potencia térmica al aire (kW):5,9
 Rendimiento (%):80,3%
 Dimensiones horno
 (An x AL x F) (mm):450 x 385 x 425
 Peso (kg):230
 Salida de humos:Trasera
 Ø Salida de humos (mm.):150


L 07 CA2/CALEFACTORA ABIERTAS

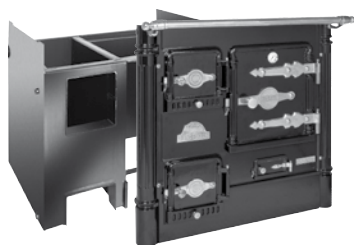

*E.Vitro Practicable


Certificado CE:RRF 15 13 3382
 Normativa:EN 12815
 Potencia térmica total (kW):20,2
 Potencia térmica al agua (kW):15,7
 Potencia térmica al aire (kW):4,5
 Rendimiento (%):76,45%
 Peso (kg):202
 Sección de chimenea:150 x 150
 Manguitos:1 1/2" G

L 09 CA/CALEFACTORA ABIERTAS




Certificado CE:RRF 15 08 1566
 Normativa:EN 12815
 Potencia térmica total (kW):35,3
 Potencia térmica al agua (kW):28,7
 Potencia térmica al aire (kW):6,6
 Rendimiento (%):76,9%
 Peso (kg):220
 Sección de chimenea:175 x 175
 Manguitos:1 1/2" G

TB 7 CAO/CALEFACTORA ABIERTAS

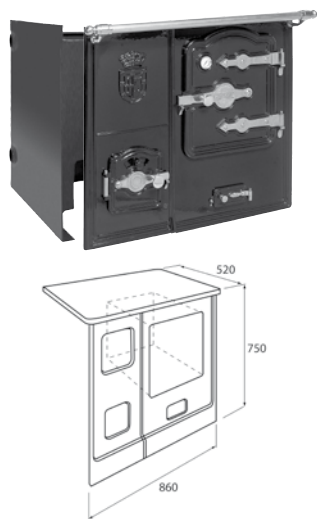


Certificado CE: RRF 15 13 3382
 Normativa: EN 12815
 Potencia térmica total (kW): 20,2
 Potencia térmica al agua (kW): 15,7
 Potencia térmica al aire (kW): 4,5
 Rendimiento (%): 76,45%
 Peso (kg): 132
 Sección de chimenea: 150 x 150
 Manguitos: 1 ½" G

TB 7 CA/CALEFACTORA ABIERTAS

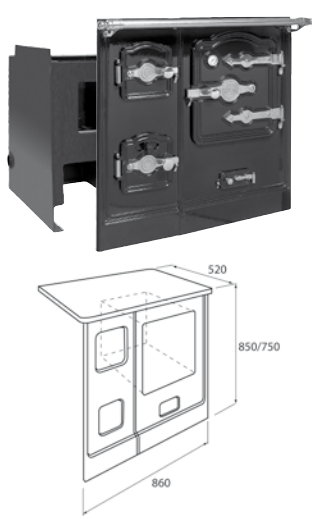

Certificado CE: RRF 15 13 3382
 Normativa: EN 12815
 Potencia térmica total (kW): 20,2
 Potencia térmica al agua (kW): 15,7
 Potencia térmica al aire (kW): 4,5
 Rendimiento (%): 76,45%
 Peso (kg): 182
 Sección de chimenea: 150 x 150
 Manguitos: 1 ½" G

L 07 CA1/CALEFACTORA ABIERTAS

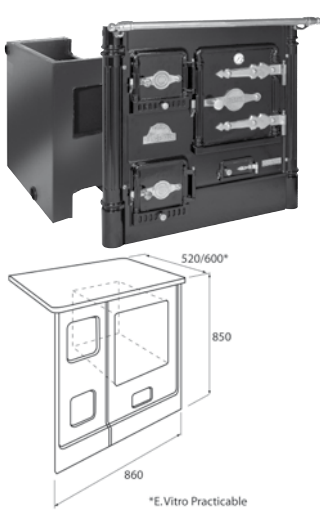

Certificado CE: RRF 15 13 3382
 Normativa: EN 12815
 Potencia térmica total (kW): 20,2
 Potencia térmica al agua (kW): 15,7
 Potencia térmica al aire (kW): 4,5
 Rendimiento (%): 76,45%
 Peso (kg): 183
 Sección de chimenea: 150 x 150
 Manguitos: 1 ½" G

Mantenimiento

Es recomendable limpiar los conductos de chimenea y el interior de las cocinas al menos una vez al año, antes de iniciar la temporada de uso

ACCESORIOS



Cubreencimeras

Todas las cocinas con encimera clásica, bajo demanda, pueden llevar cubreencimera. Se fabrican en chapa de acero esmaltada en porcelana vitrificada color blanco o negro.



Vasos de expansión abiertos

Específicos para instalación de cocinas calefactoras. Fabricados en acero inoxidable.



Sombbrero chimenea



Pailas para cocinas calefactoras



Tubos y codos esmaltados



Pailas de hierro fundido

Específica para la producción de agua caliente sanitaria.



Hornillos de hierro fundido

Con la garantía del hierro fundido, facilita la rápida y segura ejecución de la obra.



Codos de hierro fundido

Accesorio ideal para la unión de la salida de humos de las cocinas cerradas con el conducto chimenea. Al estar fabricado en hierro fundido su vida de uso es más larga.

Cada codo se suministra con un prolongador de 7 cm.

Bajo demanda se pueden suministrar más prolongadores.

NOTAS

[illegible]

[illegible]



Industrias Hergóm, S.L.

39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)

Apartado de Correos, 208 de Santander

39080 Santander (España)

Tel.: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 01

comercial@hergom.com

hergom.com